



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/70FTE/SL/P

Cod: MP01372123036

Données techniques

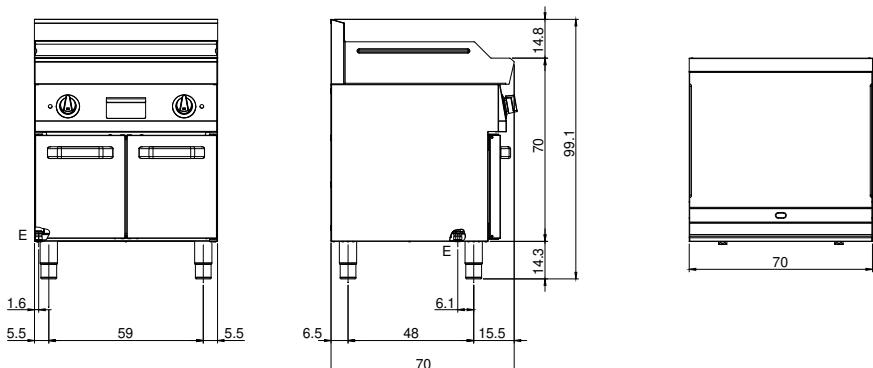
Modularité:	Sur placard avec porte
Dimension (mm):	700x700x850
Total puissance électrique (kW):	9
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	696x520
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	14
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,417
Dimensions emballage (mm):	776x776x1180
Poids brut (kg):	103
Volume brut (m3):	0,711

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Matériau de la plaque:	Chromée satinée
Finition plaque:	Lisse
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Poignées:	Finition en aluminium brossé
Plaque:	Plaque chromée satinée

Fry-top électrique avec plaque lisse chromée polie Plan avec profond emboutissage en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque de cuisson en acier chromé à haute conductibilité thermique pour une répartition uniforme de la température. Équipé de conduit avant, tiroir amovible de récupération des graisses et protections anti-éclaboussures sur trois côtés. La zone de cuisson est dotée de 3 résistances (1 kW/chacune) blindées réglées par thermostat avec plage d'utilisation de 50° à 300° C - Équipé de thermostat de sécurité et de voyant lumineux de bon fonctionnement

- Dimensions de la plaque 295x470 mm - Puissance totale 3 kW. Tension d'alimentation V AC 400 + 3N 50÷60 Hz.

Dessin technique

E: Alimentation électrique