



Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/80INDC/P Cód.: MP01134124125

Datos técnicos


Modularidad:	Sobra base con puertas
Dimensiones (mm):	800x900x870
Potencia eléctrica total (kW):	20
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	30,5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G6
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,626
Dimensiones embalaje (mm):	880x1026x1109
Peso Bruto (kg):	107
Volumen bruto (m3):	1,001

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Tiradores:	Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas
Chimenea:	Extraíble de hierro fundido

Placa de cocción eléctrica de inducción total sobre vano con puertas. Laterales, fondo y respaldo en acero inoxidable. Placa de cocción en vitrocerámica sellada herméticamente al plano. La calefacción se activa mediante un sistema de reconocimiento de ollas que se apoyan sobre la placa. Lámpara piloto para indicar la activación de la calefacción y el correcto funcionamiento del equipo. Preparada para unión de cabezal. Mandos tipo laberinto que evitan la penetración de agua en el interior durante las operaciones de limpieza. Base totalmente realizada en acero inoxidable. Puerta abatible con manija ergonómica. Patas regulables en altura en acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50/60 Hz - 20 kW.

Diseño técnico

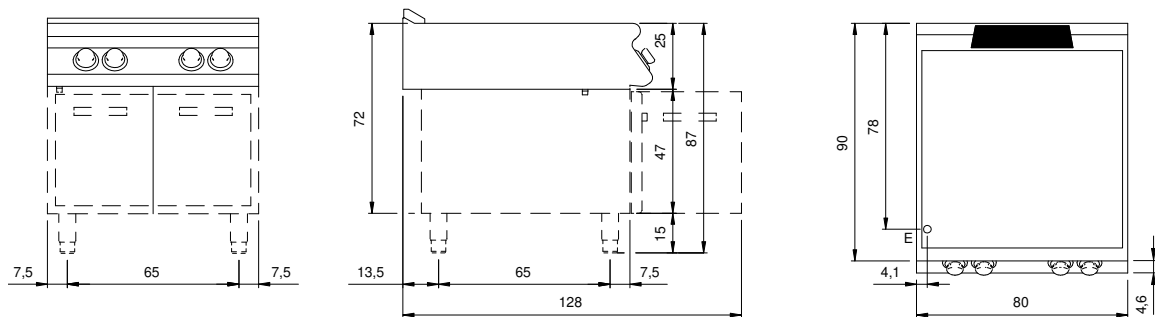

E: Alimentación eléctrica