



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/40INDC/A

Cod: MP01134124121

Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	400x900x870
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	15,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,101
Dimensions emballage (mm):	480x1026x1075
Poids brut (kg):	63
Volume brut (m3):	0,529

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Grille d'évacuation:	Amovible en fonte

Plaque de cuisson électrique à induction multi-zones totale sur meuble ouvert. Flancs, fond et dos en acier inox, plan de cuisson en vitrocéramique scellé hermétiquement au plan. Le chauffage s'active par un système de détection automatique des casseroles posées sur la surface, avec voyant lumineux indiquant l'activation du chauffage et le bon fonctionnement de l'appareil. Prédiposition pour l'assemblage en ligne. Manettes de commande à labyrinthe empêchant la pénétration de l'eau à l'intérieur pendant les opérations de nettoyage. Structure de base entièrement réalisée en acier inox, pieds en acier inox réglables en hauteur. Indice de protection IPX5. Alimentation électrique 400 V 3N 50/60 Hz - 10 kW.

Dessin technique

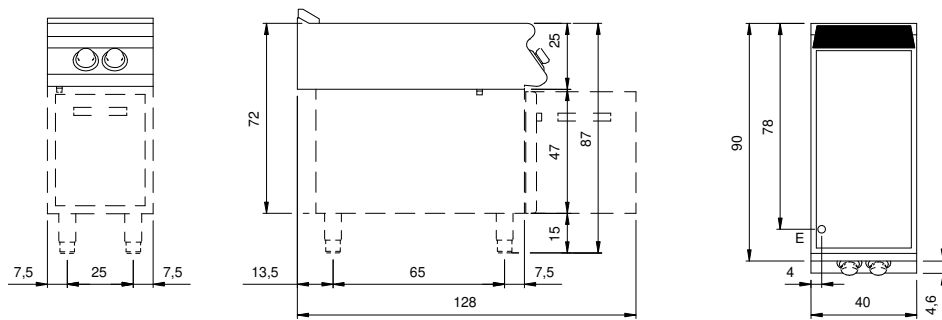

E: Alimentation électrique