

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_**FUN 650**

Modèle: F65/40PCGB/1F/T

Cod: MP01012112001

**Données techniques**


Modularité:	Top
Dimension (mm):	400x650x300
Total puissance gaz (Kcal/h):	6449
Total puissance gaz (kW):	7,5
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,078
Dimensions emballage (mm):	477x776x612
Poids brut (kg):	26
Puissance du brûleur 1 (kW):	7,5
Volume brut (m3):	0,227

**Caractéristiques**

Brûleurs:	Allumage piézoélectrique, disponibles en fonte avec diffuseurs de flamme en laiton à couronne simple
Grilles:	En fonte avec supports longs
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm avec bacs émaillés amovibles
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Plan de cuisson à gaz, 1 feu (avec brûleur veilleuse). Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson doté de brûleur rapide en fonte/laiton à haute puissance (7,5 kW). Bac en acier émaillé amovible pour le nettoyage. Grille du plan de cuisson en fonte émaillée anti-acide. Robinet de gaz avec soupape de sécurité à thermocouple et brûleur veilleuse pour l'allumage du brûleur. Puissance totale 7,5 kW.

### Dessin technique

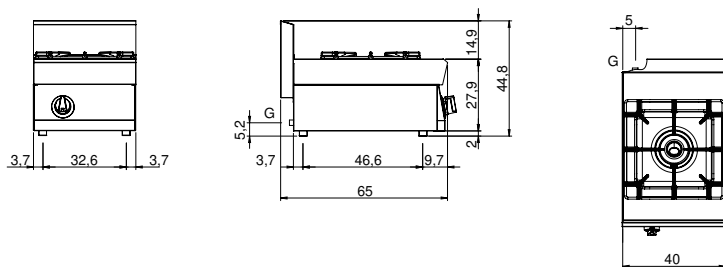

G: Raccord gaz 1/2"