modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 600

Modèle: F60/60PVE/T **Cod:** MP01012121007



Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	600x600x300
Total puissance électrique (kW):	8,6
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	16,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,108
Dimensions emballage (mm):	676x695x630
Poids brut (kg):	25
Volume brut (m3):	0,296


Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 8/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Plan de cuisson électrique en vitrocéramique, 4 zones. Plan avec profond emboutissage en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson hermétique et facilement accessible pour l entretien. Les zones de cuisson présentent une flexibilité maximale avec montée rapide de la température et sont dotées de dispositif contre les surchauffes. Six possibilités de réglage de la température pour chaque zone. Voyant lumineux d alimentation électrique et de fonctionnement des zones de cuisson. Puissance : 2 zones x 1,8 kW + 2 zones x 2,4 kW. - Puissance totale 8,4 kW. Tension d alimentation V AC 400+3N 50/60 Hz.

Déssin technique

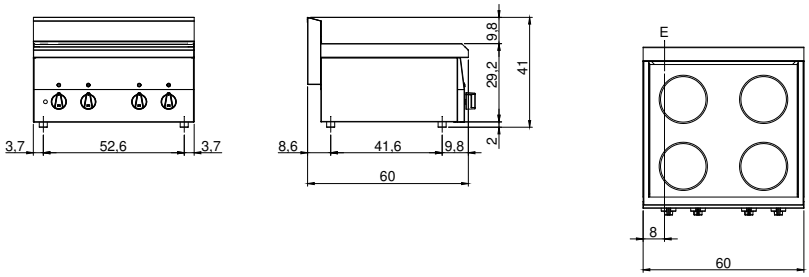

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.