

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/120PCG/T

Cód.: MP01014114006



Datos técnicos


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	1200x900x280
Potencia de gas total (Kcal/h):	44712
Potencia de gas total (kW):	52
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,302
Dimensiones embalaje (mm):	1280x1026x509
Peso Bruto (kg):	103
Potencia del quemador 1 (kW):	6
Potencia del quemador 2 (kW):	10
Potencia del quemador 3 (kW):	10
Potencia del quemador 4 (kW):	10
Potencia del quemador 5 (kW):	6
Potencia del quemador 6 (kW):	10
Volumen bruto (m3):	0,668

Características

Quemadores:	Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón
Parrillas:	Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas
Top:	Cuba estampada de acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Placa de cocción a gas 6 quemadores modelo top. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Placa ranurada de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10; predisposición para la unión de cabezal. Suministro de gas mediante grifos con válvulas de seguridad con termopar y quemador piloto, para el encendido automático de los quemadores. Encimera con esquinas redondeadas equipada con rejillas de hierro fundido esmaltadas de alto espesor y resistentes a los ácidos. Aparato equipado con seis quemadores rápidos de hierro fundido/latón, fijados herméticamente a la encimera, 4 quemadores de 10 kW y 2 quemadores de 6 kW. (Potencias disponibles para el quemador: 3,5 kW, 6 kW, 7,5 kW, 10 kW). Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en los controles durante las operaciones de limpieza. Equipo equipado con cuatro patas regulables en altura para su colocación en plano. Grado de protección IPX5. Alimentación a gas, potencia total 52 kW.

Diseño técnico

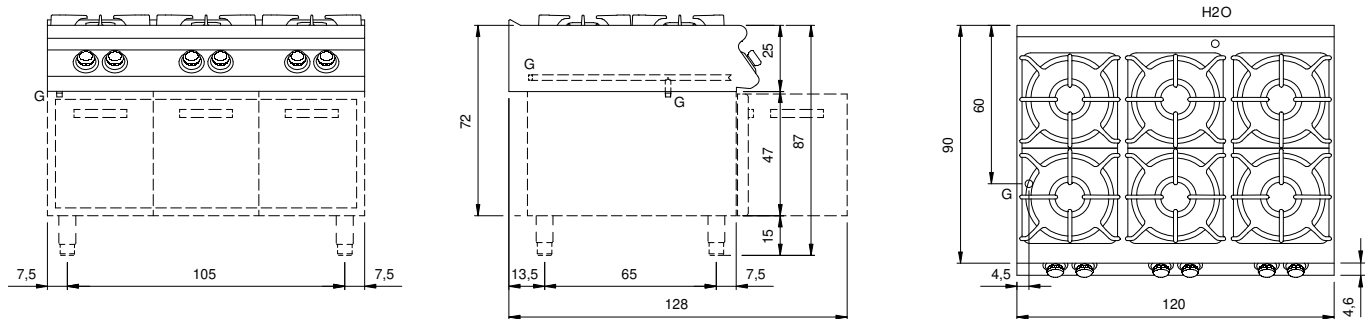

G: Conexión de gas de 1/2 "