modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## ROC 900

**Modèle:** R90/120PCG/A **Cod:** MP01014114007

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Modularité:** | Sur placard ouvert |
| **Dimension (mm):** | 1200x900x870 |
| **Total puissance gaz (Kcal/h):** | 44712 |
| **Total puissance gaz (kW):** | 52 |
| **Raccord gaz:** | 1/2" |
| **Volume net (m3):** | 0,94 |
| **Dimensions emballage (mm):** | 1280x1026x1109 |
| **Poids brut (kg):** | 131,6 |
| **Puissance du brûleur 1 (kW):** | 6 |
| **Puissance du brûleur 2 (kW):** | 10 |
| **Puissance du brûleur 3 (kW):** | 10 |
| **Puissance du brûleur 4 (kW):** | 10 |
| **Puissance du brûleur 5 (kW):** | 6 |
| **Puissance du brûleur 6 (kW):** | 10 |
| **Volume brut (m3):** | 1,456 |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Brûleurs:** | Brûleurs à couronne simple et double en fonte avec diffuseurs de flamme en laiton |
| **Grilles:** | Pour brûleur unique en fonte ou en acier inox (en option), lavables au lave-vaisselle |
| **Plan de travail:** | Plan embouti en acier inoxydable AISI 304 de 20/10 mm d épaisseur |
| **Boutons de commande:** | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5 |
| **Kit Gas:** | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Cuisinière à gaz en embouti, 6 brûleurs, sur placard ouvert

Plan de cuisson à gaz, 6 feux sur placard ouvert. Côtés, fond et dos en acier inoxydable. Le plan est embouti et réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Alimentation du gaz par robinet avec valve de sécurité, thermocouple et veilleuse pour l allumage automatique des brûleurs. Plan avec angles arrondis hygiéniques doté de grilles en fonte émaillées de grande épaisseur, anti-acide. Équipement doté de 6 brûleurs à haut rendement en fonte/laiton, fixés hermétiquement au plan: 4 brûleur de 10 kW et 2 brûleur de 6 kW (Puissances disponibles par brûleur: 3,5 kW, 6 kW, 7,5 kW, 10 kW). Equipment dotè de pieds réglables en hauteur pour un positionnement sur une surface. Protection IPX5. Puissance totale au gaz 52 kW.

## Déssin technique

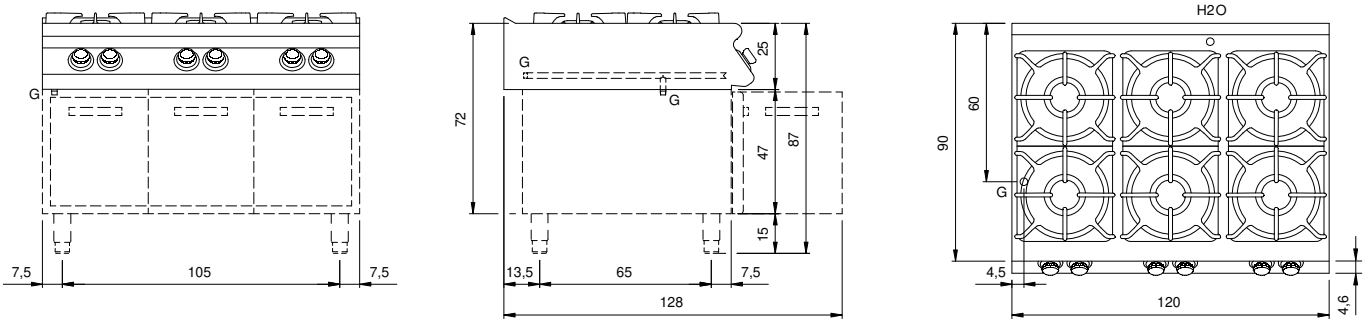


**G:** Raccord gaz 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.