modular



Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

## ROC 900

**Modelo:** R90/80PCGB/A **Cód.:** MP01014114054

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Modularidad:** | Sobre base abierta |
| **Dimensiones (mm):** | 800x900x870 |
| **Potencia de gas total (Kcal/h):** | 22356 |
| **Potencia de gas total (kW):** | 26 |
| **Conexión de gas:** | 1/2" |
| **Volumen neto (m3):** | 0,626 |
| **Dimensiones embalaje (mm):** | 880x1026x1109 |
| **Peso Bruto (kg):** | 95,1 |
| **Potencia del quemador 1 (kW):** | 5,5 |
| **Potencia del quemador 2 (kW):** | 7,5 |
| **Potencia del quemador 3 (kW):** | 7,5 |
| **Potencia del quemador 4 (kW):** | 5,5 |
| **Volumen bruto (m3):** | 1,001 |

### Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Quemadores:** | Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón |
| **Parrillas:** | Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas |
| **Top:** | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas |
| **Pomos:** | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5 |
| **Kit Gas:** | Equipo de conversiòn de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20) |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

# Cocina a gas cubas esmaltadas, 4 quemadores, sobre base abierta

Placa de gas de 4 fuegos sobre mueble abierto. Laterales, fondo y trasera en acero inoxidable. Tapa en acero inoxidable AISI 304 de 20/10 de espesor con posibilidad de unión a tope. Suministro de gas mediante grifos de válvula de seguridad con termopar y quemador piloto, para encendido automático de los quemadores. Encimera con esquinas redondeadas higiénicas equipada con gruesos soportes para sartenes de hierro fundido esmaltado resistente a los ácidos. Aparato equipado con quemadores rápidos de hierro fundido/latón de alta potencia con bandejas extraíbles de acero esmaltado para la limpieza. Nr.2 quemadores de 7,5 kW y nr.2 quemadores de 5,5 kW. Mandos laberínticos que impiden la penetración de agua en el interior de los mandos durante las operaciones de limpieza. Base fabricada íntegramente en acero inoxidable. Pies regulables en altura en acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Potencia total a gas 26 kW.

## Diseño técnico

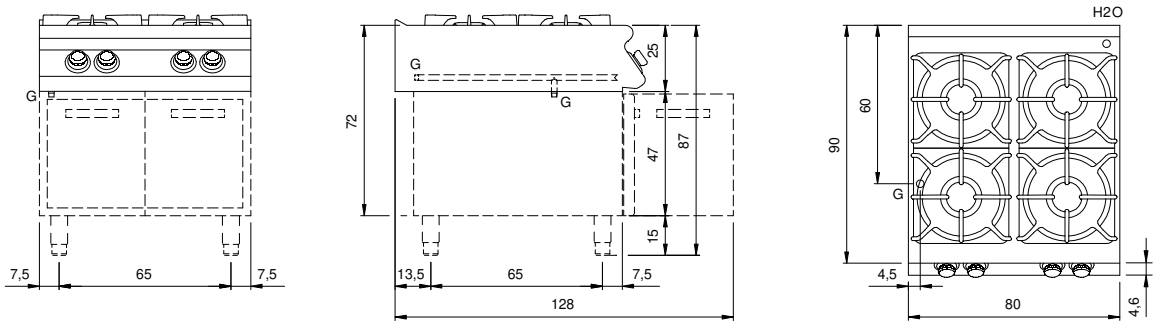


**G:** Conexión de gas de 1/2 "

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.