modular

Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/120PCGB/A **Cód.:** MP01014114057

Datos técnicos

Modularidad:	Sobre base abierta
Dimensiones (mm):	1200x900x870
Potencia de gas total (Kcal/h):	31815
Potencia de gas total (kW):	37
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,94
Dimensiones embalaje (mm):	1280x1026x1109
Peso Bruto (kg):	131,6
Potencia del quemador 1 (kW):	5,5
Potencia del quemador 2 (kW):	7,5
Potencia del quemador 3 (kW):	5,5
Potencia del quemador 4 (kW):	5,5
Potencia del quemador 5 (kW):	5,5
Potencia del quemador 6 (kW):	7,5
Volumen bruto (m3):	1,456

Caracteristicas

Quemadores:	Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón
Parrillas:	Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Kit Gas:	Equipo de conversiòn de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Cocina a gas cubas esmaltadas, 6 quemadores, sobre base abierta

Placa de coccion gas de 6 fuegos sobre mueble abierto. Laterales, fondo y trasera en acero inoxidable. Tapa en acero inoxidable AISI 304 de 20/10 de espesor con posibilidad de unión a tope. Suministro de gas mediante grifos de válvula de seguridad con termopar y quemador piloto, para encendido automático de los quemadores. Encimera con esquinas redondeadas higiénicas equipada con gruesos soportes para sartenes de hierro fundido esmaltado resistente a los ácidos. Aparato equipado con quemadores rápidos de hierro fundido/latón de alta potencia con bandejas extraíbles de acero esmaltado para la limpieza. Nr.2 quemadores de 7,5 kW y nr.4 quemadores de 5,5 kW. Mandos laberínticos que impiden la penetración de agua en el interior de los mandos durante las operaciones de limpieza. Base fabricada íntegramente en acero inoxidable. Pies regulables en altura en acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Potencia total a gas 37 kW.

Diseño técnico

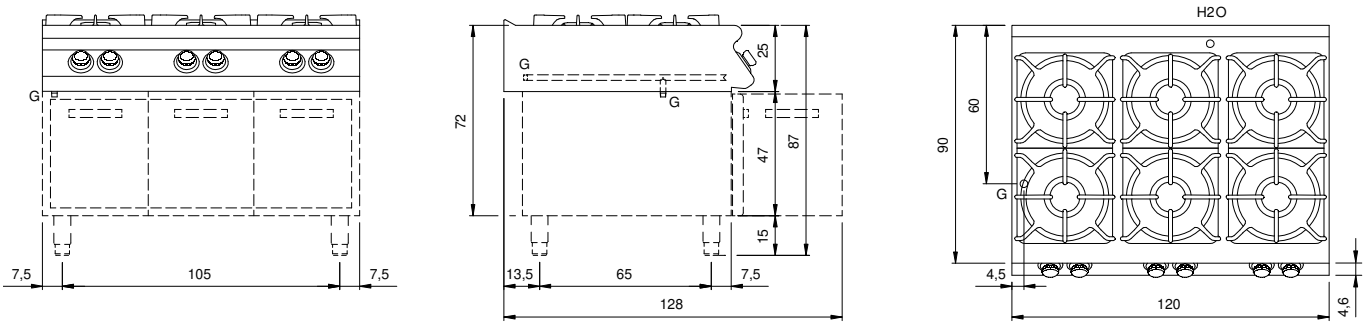

G: Conexión de gas de 1/2 "

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.