



Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/80PCE/A

Cód.: MP01014123005

Datos técnicos


Modularidad:	Sobre base abierta
Dimensiones (mm):	800x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	10,4
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	24
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G4
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,508
Dimensiones embalaje (mm):	880x856x1109
Peso Bruto (kg):	71,6
Volumen bruto (m3):	0,835

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Chimenea:	Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido

Placa de cocción eléctrica 4 placas redondas sobre base abierta. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Placa ranurada de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10, con depósito para la recogida de líquidos. Humero trasero de hierro fundido esmaltado; predisposición para la unión de cabeza. 4 placas eléctricas redondas diám. 220 mm con una potencia de 2,6 kW cada una. Placas equipadas con termostato de seguridad de restablecimiento automático. Seis opciones de regulación de la temperatura para cada placa. Lámparas de señalización para la inserción de la alimentación eléctrica y el funcionamiento de las placas. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en los controles durante las operaciones de limpieza. Base fabricada totalmente en acero inoxidable. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10,4 kW.

Diseño técnico

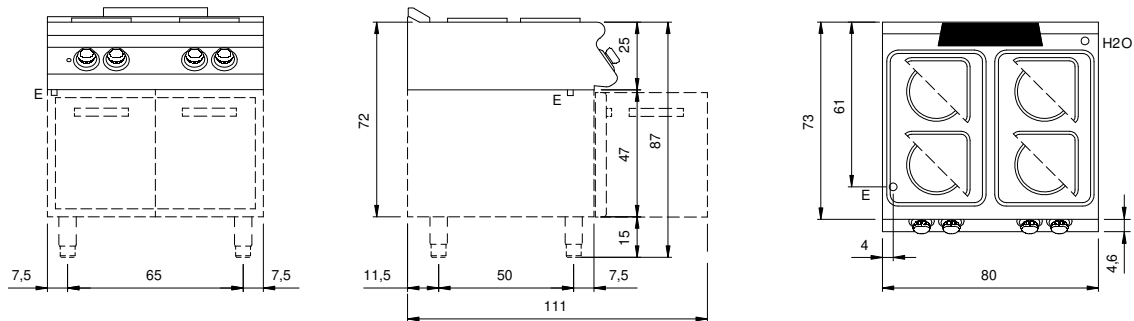

E: Alimentación eléctrica