modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700



Modèle: F70/70TPPGFB/T **Cod:** MP01052113003

Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	700x700x300
Total puissance gaz (Kcal/h):	13070
Total puissance gaz (kW):	15,2
Puissance de la plaque entière de gaz (kW):	5,5
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,147
Dimensions emballage (mm):	776x776x636
Poids brut (kg):	60
Puissance du brûleur 1 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 2 (kW):	3,7
Volume brut (m3):	0,383

Caractéristiques

Grilles:	En fonte avec épandeur à simple et double couronne en fonte avec pilote en laiton
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Plaques coup-de-feu gaz, 2 brûleurs bac émaillés, top

Cuisinière plaque coup de feu à gaz, 2 feux top. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones à températures différenciées à haut rendement et dotée d anneau central amovible. Le chauffage s effectue moyennant brûleur central en fonte à haute puissance avec brûleur veilleuse à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Plan de cuisson 2 feux dotée de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec brûleur veilleuse pour l allumage automatique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Le bac en acier émaillé est facilement amovible pour le nettoyage. La grille du plan de cuisson est en fonte émaillée anti-acide. Plaque coup de feu 1 brûleur x 5,5 kW. Plan de cuisson 2 feux 1 brûleur x 3,7 kW et 1 x 5,5 kW. Puissance totale du gaz 14,7 kW.

Déssin technique

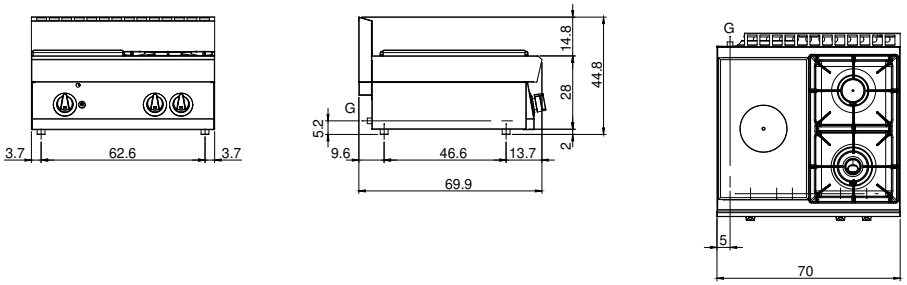

G: Raccord gaz 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.