modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/70TPPFGFB **Cod:** MP01052113005

Données techniques

Modularité:	Four gaz
Dimension (mm):	700x700x850
Dimensions du four (mm):	555x540x270
Total puissance gaz (Kcal/h):	17369
Total puissance gaz (kW):	20,2
Puissance de la plaque entière de gaz (kW):	5,5
Type de four:	Four statique
Puissance du four (kW):	5
Gamme température du four (°C):	150-300
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,417
Dimensions emballage (mm):	776x776x1180
Poids brut (kg):	103
Puissance du brûleur 1 (kW):	5,5
Puissance du brûleur 2 (kW):	3,7
Volume brut (m3):	0,711

Caractéristiques

Grilles:	En fonte avec épandeur à simple et double couronne en fonte avec pilote en laiton
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Poignées:	Finition en aluminium brossé
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Plaques coup-de-feu gaz, 2 brûleurs bac émaillés, four à gaz

Cuisinière plaque coup de feu à gaz, 2 feux sur four à gaz et armoire neutre. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones à températures différenciées à haut rendement et dotée d anneau central amovible. Le chauffage s effectue moyennant brûleur central en fonte à haute puissance avec brûleur veilleuse à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Plan de cuisson 2 feux dotée de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec brûleur veilleuse pour l allumage automatique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Le bac en acier émaillé est facilement amovible pour le nettoyage. La grille du plan de cuisson est en fonte émaillée anti-acide. 1 brûleur x 3,7 kW et 1 brûleur x 5,5 kW. Four à gaz statique en acier émaillé avec porte isolée à double paroi dotée de charnières à ressorts équilibrants. La chambre isolée thermiquement est munie de supports pour grilles latéraux à 3 positions, amovibles pour le nettoyage. Le chauffage s effectue moyennant brûleur à flamme stabilisée avec allumage piézo-électrique ; l alimentation du gaz s effectue moyennant soupape thermostatique de sécurité avec thermocouple. Réglage de la température de 150° à 300° C. Dimensions internes : 530x540xH280 mm. 1 Grille 530x530 mm fournie. Plaque coup de feu 1 brûleur x 5,5 kW. Plan de cuisson 2 feux 1 brûleur x 3,7 kW et 1 x 5,5 kW. Puissance du four 5 kW. Puissance totale du gaz 19,7 kW.

Déssin technique

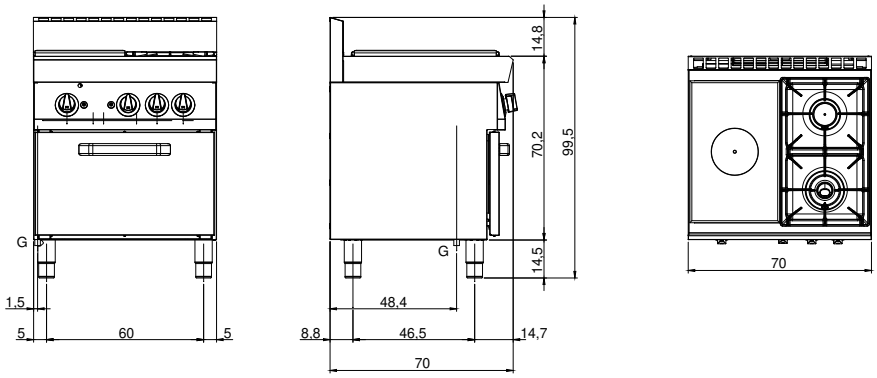

G: Raccord gaz 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.