modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/80TPE/A **Cod:** MP01052123001

Données techniques

Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	800x700x850
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,48
Dimensions emballage (mm):	880x856x509
Poids brut (kg):	126
Volume brut (m3):	0,383

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Plaque coup-de-feu électrique, sur placard ouvert

Plaque coup de feu 4 plaques electrique sur placard ouverte. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones thermiques différenciées à haut rendement et dotée d anneau central amovible. Le chauffage s effectue moyennant resitance central à haute puissance. 4 resistance x 2,5 kW. Puissance totale 10 kW VAC 380-415V 3N 50/60 Hz.

Déssin technique

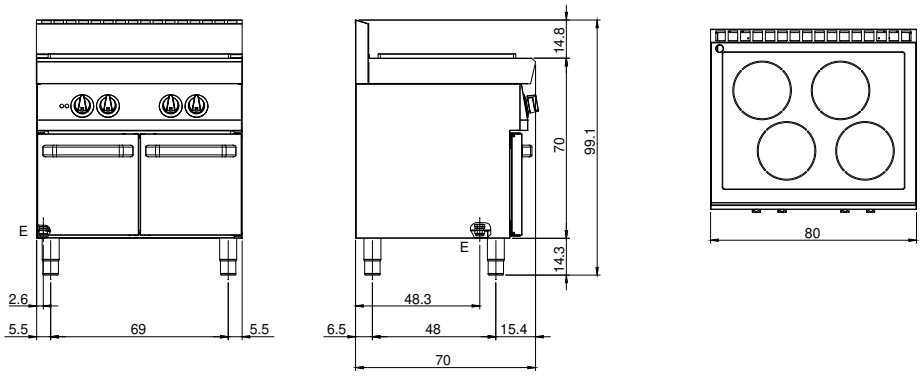

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.