



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modèle: F70/80TPE/A

Cod: MP01052123001

### Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	800x700x850
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,48
Dimensions emballage (mm):	880x856x509
Poids brut (kg):	126
Volume brut (m3):	0,383

### Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent

Cuisinière plaque coup de feu à gaz, 4 feux sur placard avec portes. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones à températures différenciées à haut rendement et dotée d anneau central amovible. Le chauffage s effectue moyennant brûleur central en fonte à haute puissance avec brûleur veilleuse à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Plan de cuisson 4 feux dotée de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec brûleur veilleuse pour l allumage automatique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Le bac en acier émaillé est facilement amovible pour le nettoyage. La grille du plan de cuisson est en fonte émaillée anti-acide. Plaque coup de feu 1 brûleur x 5,5 kW. Plan de cuisson 4 feux 2 brûleur x 3,7 kW et 2 x 5,5 kW. Puissance totale du gaz 23,9 kW.

## Dessin technique

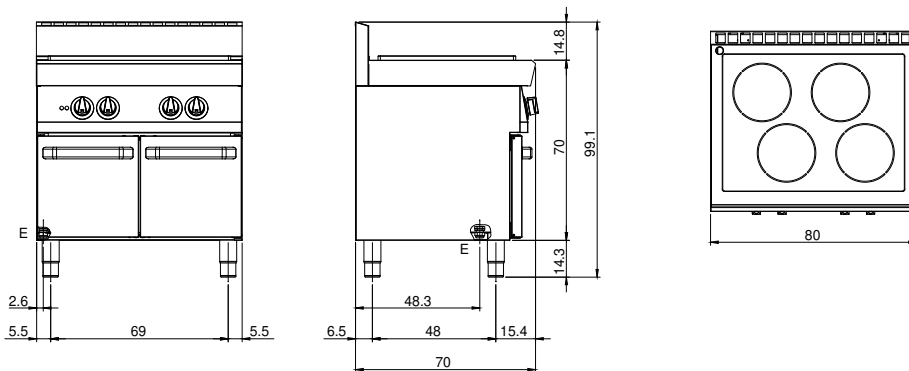

E: Alimentation électrique