modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/80TPFE **Cod:** MP01052123002

Données techniques

Modularité:	Four électrique
Dimension (mm):	800x700x850
Dimensions du four (mm):	565x330x325
Total puissance électrique (kW):	13,96
Type de four:	Four électrique à convection
Puissance du four (kW):	3,96
Gamme température du four (°C):	50-300
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	29
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G6
Fréquence (Hz):	50
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,48
Dimensions emballage (mm):	880x856x1274
Poids brut (kg):	130
Volume brut (m3):	0,960

Caractéristiques


Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Plaque coup-de-feu électrique,
four électrique à convection

Plaque coup de feu 4 plaques electrique sur placard avec portes. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones thermiques différenciées à haut rendement et dotée d anneau central amovible. Le chauffage s effectue moyennant resitance central à haute puissance. 4 resistance x 2,5 kW. Four électrique Ventilee Réalisé en acier emaillee. Porte isolée à double paroi dotée de charnières à ressorts équilibrants. Le chauffage s effectue moyennant résistances avec thermostat et plage de réglage de la température de 50° à 300° C. Puissance du four 3,96 kW. Puissance totale 13,96 kW VAC 380-415V 3N 50/60 Hz.

Déssin technique

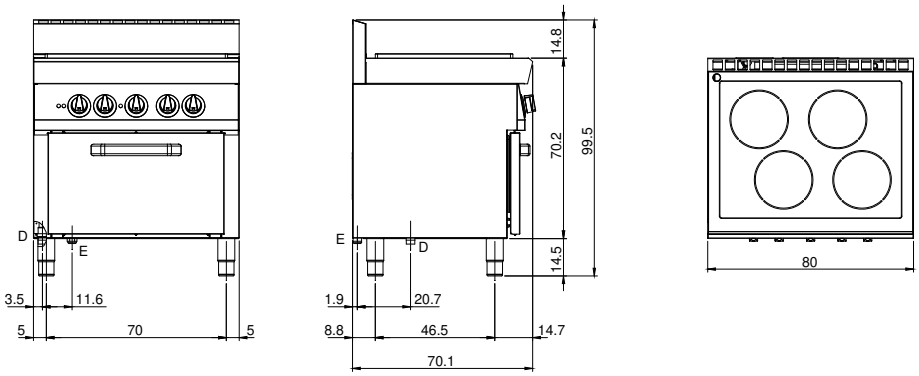

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.