



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/80TPE/P

Cod: MP01052123003

Données techniques


Modularité:	Sur placard avec portes
Dimension (mm):	800x700x850
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,48
Dimensions emballage (mm):	880x856x1274
Poids brut (kg):	132
Volume brut (m3):	0,960

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Poignées:	Finition en aluminium brossé

Cuisinière plaque coup de feu à gaz, 2 feux top. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu en acier caractérisée par des zones à températures différenciées à haut rendement et dotée d anneau central amovible. Le chauffage s effectue moyennant brûleur central en fonte à haute puissance avec brûleur veilleuse à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Plan de cuisson 2 feux dotée de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec brûleur veilleuse pour l allumage automatique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Le bac en acier émaillé est facilement amovible pour le nettoyage. La grille du plan de cuisson est en fonte émaillée anti-acide. Plaque coup de feu 1 brûleur x 5,5 kW. Plan de cuisson 2 feux 1 brûleur x 3,7 kW et 1 x 5,5 kW. Puissance totale du gaz 14,7 kW.

Déssin technique

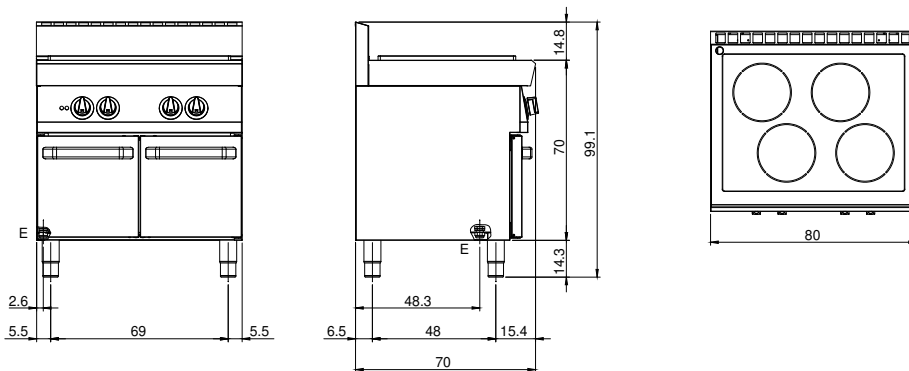

E: Alimentation électrique