modular



Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

## ROC 700

**Modello:** R70/120TPPGFB/P **Cod:** MP01054113057

### Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Modularità:** | Su vano con porte |
| **Dimensioni (mm):** | 1200x730x870 |
| **Potenza gas totale (Kcal/h):** | 20982 |
| **Potenza gas totale (kW):** | 24,4 |
| **Potenza tuttapiastra gas (kW):** | 6 |
| **Connessione gas:** | 1/2" |
| **Volume netto (m3):** | 0,762 |
| **Dimensioni imballo (mm):** | 1280x856x1109 |
| **Peso lordo (kg):** | 156 |
| **Potenza fuoco 1 (kW):** | 5,5 |
| **Potenza fuoco 2 (kW):** | 3,7 |
| **Potenza fuoco 3 (kW):** | 5,5 |
| **Potenza fuoco 4 (kW):** | 3,7 |
| **Volume lordo (m3):** | 1,215 |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Piano:** | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm |
| **Manopole:** | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5 |
| **Maniglie:** | Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico |
| **Camino:** | Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa |
| **Kit Gas:** | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale) |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Tuttapiastra a gas, 4 fuochi, su vano con porte

Cucina tuttapiastra gas, 4 fuochi bacinelle smaltate, su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Camino posteriore in ghisa smaltata; Piastra radiante in ghisa caratterizzata da zone termiche differenziate ad alto rendimento e dotata di piatto centrale estraibile. Il riscaldamento avviene tramite bruciatore in ghisa con potenza di 6 kW. L'erogazione del gas avviene mediante rubinetto in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica del bruciatore. Accensione mediante dispositivo piezoelettrico. Dimensioni piastra 380x710. Apparecchiatura dotata di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Nr.2 bruciatore da 3.7 kW e nr.2 bruciatore da 5.5 kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 24.4 kW.

## Disegno tecnico

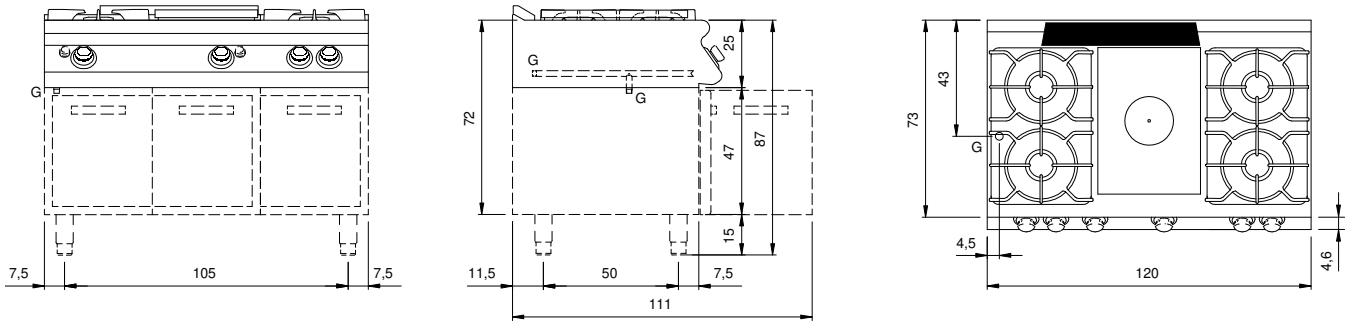


**G:** Connessione gas 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.