modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## ROC 900

**Modèle:** R90/80TPE/A **Cod:** MP01054124002

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Modularité:** | Sur placard ouvert |
| **Dimension (mm):** | 800x900x870 |
| **Total puissance électrique (kW):** | 13,6 |
| **Alimentation électrique (V):** | 380-415 |
| **Ampère (A):** | 31 |
| **Phases:** | 3N |
| **Section du câble (mmq):** | 5G6 |
| **Fréquence (Hz):** | 50-60 |
| **Vidange eau:** | 1" |
| **Volume net (m3):** | 0,626 |
| **Dimensions emballage (mm):** | 880x1026x1109 |
| **Poids brut (kg):** | 142 |
| **Volume brut (m3):** | 1,001 |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm |
| **Boutons de commande:** | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5 |
| **Grille d'évacuation:** | Amovible en fonte |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

# Plaque coup-de-feu électrique, sur placard ouvert

Plaque coup de feu 4 plaques sur placard ouvert. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. con invaso per la raccolta dei liquidi. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Plaque en acier à haute conductibilité thermique en acier 16M06, avec zones de cuisson indiquées sur la partie supérieure, 4 zones de cuisson indépendantes avec 3 possibilités de réglage de la puissance, moyennant commutateur. Chauffage moyennant des résistances blindées en acier inox oncoloy 800, situées sous la plaque de cuisson à contact direct et dotées d un limitateur qui agit en mode automatique, empêche que la température maximale programmée ne soit dépassée et atteint à régime 480°C. Un canal périmétral facilite la récupération des résidus et le nettoyage. 4 zones de cuisson de 3,4 kW chacune. Voyant lumineux d alimentation électrique et de fonctionnement des plaques. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l eau pendant les opération de nettoyage. Base réalisée en acier inox . Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Alimentation électrique VAC 400 + 3N 50/60 Hz. Puissance totale 13,6 kW.

## Déssin technique

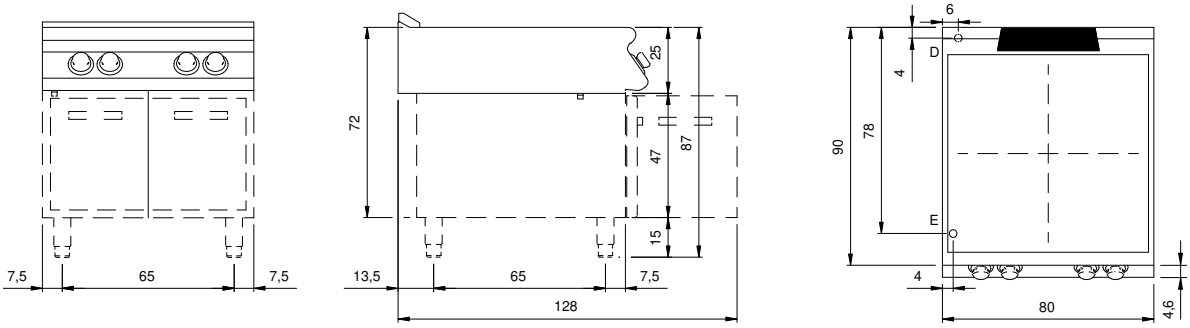


**E:** Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.