

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_



## ROC 900

Modelo: R90/40PVE/P

Cód.: MP01094124003

### Datos técnicos


Modularidad:	Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):	400x900x870
Potencia eléctrica total (kW):	6,8
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	15,5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G2,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,313
Dimensiones embalaje (mm):	480x1026x1075
Peso Bruto (kg):	53,1
Volumen bruto (m3):	0,529

### Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Tiradores:	Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas
Chimenea:	Extraíble de hierro fundido

Placa de cocción eléctrica de vitrocerámica en 2 zonas sobre base con puerta. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Encimera de vitrocerámica, herméticamente cerrada en su parte superior, dotada de dos zonas de cocción independientes con elementos radiantes de 300 mm de diámetro y 3,4 kW de potencia cada una regulada por un regulador de energía. Predisposición para la unión de cabeza. Las zonas de cocción están delimitadas por contornos serigrafiados sobre el vidrio. Lámparas de señalización para indicar el correcto funcionamiento del aparato. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en los controles durante las operaciones de limpieza. Grado de protección IPX5. Base fabricada totalmente en acero inoxidable. Puerta con bisagra ranurada. Manija ergonómica. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 6,8 kW.

### Diseño técnico

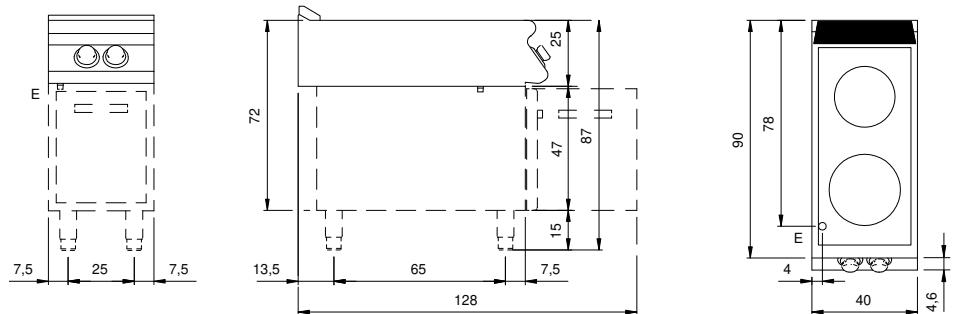

E: Alimentación eléctrica