modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## ROC 900

**Modèle:** R90/40IND/A **Cod:** MP01134124001

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Modularité:** | Sur placard ouvert |
| **Dimension (mm):** | 400x900x870 |
| **Total puissance électrique (kW):** | 10 |
| **Alimentation électrique (V):** | 380-415 |
| **Ampère (A):** | 15,5 |
| **Phases:** | 3N |
| **Section du câble (mmq):** | 5G2,5 |
| **Fréquence (Hz):** | 50-60 |
| **Volume net (m3):** | 0,101 |
| **Dimensions emballage (mm):** | 480x1026x1075 |
| **Poids brut (kg):** | 62,6 |
| **Volume brut (m3):** | 0,529 |

### Caractéristiques


| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm |
| **Boutons de commande:** | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5 |
| **Grille d'évacuation:** | Amovible en fonte |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Plaques à induction, 2 zones de cuisson, sur placard ouvert

Plan de cuisson à induction 2 zones sur placard ouverte. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Plan de cuisson à induction réalisé en vitrocéramique de grosse épaisseur, hermétique, facile à nettoyer et sur lequel sont reproduites les zones de cuisson. 2 zones de cuisson indépendantes contrôlées par des régulateurs de puissance et commandées par des manettes, sur lesquelles est indiquée la modalité de réglage d une puissance minimum à une puissance maximum. Température programmée atteinte en peu de temps pour une cuisson rapide. Les zones de cuisson s activent uniquement lors du contact direct avec les marmites et sont dotées d un dispositif contre la surchauffe. Groupes d induction munis d un système de ventilation pour atténuer la température. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l eau pendant les opération de nettoyage. Base réalisée en acier inox . Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Alimentation électrique VAC 400 + 3N 50/60 Hz. Puissance totale 10 kW.

## Déssin technique

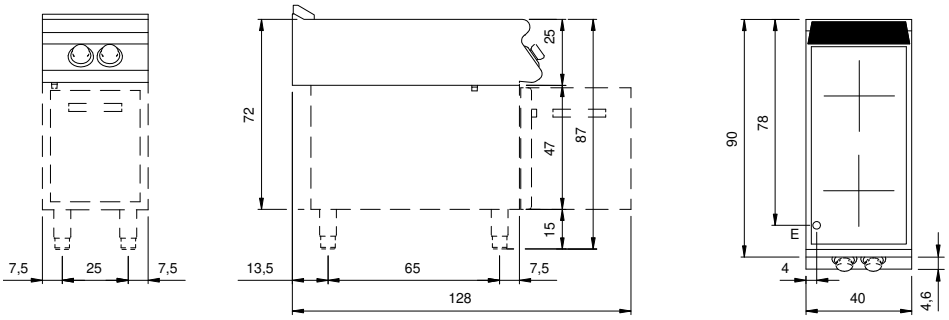


**E:** Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.