



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

**ROC 700**

Modelo: R70/40INDW/P

Cód.: MP01174123003

**Datos técnicos**


Modularidad:	Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):	400x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	5
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	8
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,254
Dimensiones embalaje (mm):	480x856x1075
Peso Bruto (kg):	45
Volumen bruto (m3):	0,442

**Características**

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Tiradores:	Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas
Chimenea:	Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido

Placa de cocción eléctrica de inducción wok sobre base con puerta. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Placa de cocción de vitrocerámica wok, sellada herméticamente a la encimera. El calentamiento se activa mediante un sistema de reconocimiento de las ollas que se apoyan en la placa que tiene una zona de cocción de 5 kW. Luz de señalización para indicar la activación del calentamiento y el correcto funcionamiento del aparato. Predisposición para la unión de cabeza. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Base fabricada totalmente en acero inoxidable. Puerta con bisagra ranurada. Manija ergonómica. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 5 kW.

## Diseño técnico

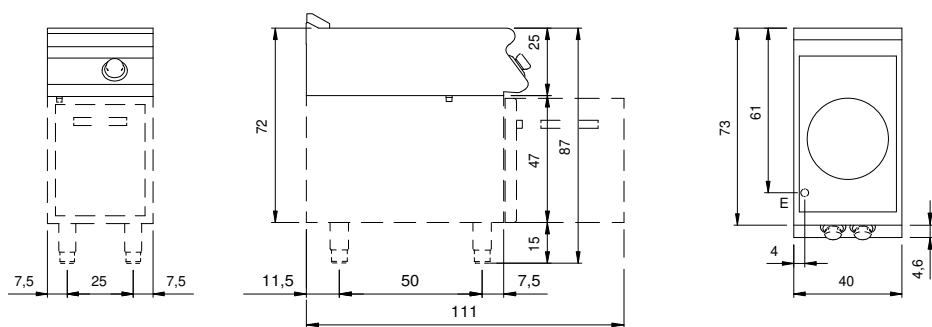

E: Alimentación eléctrica