

Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

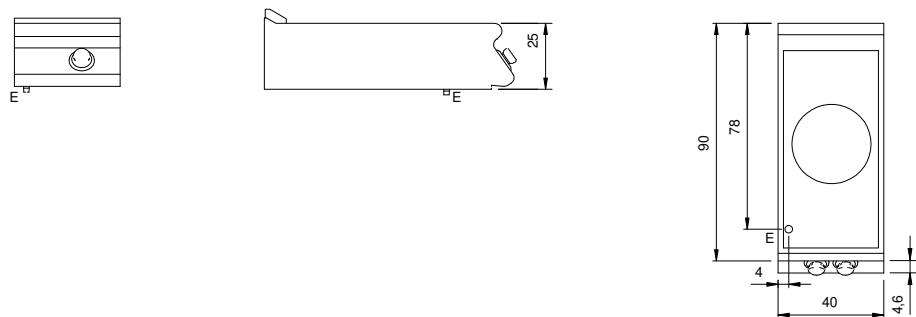
ROC 900**Modelo:** R90/40INDW/T**Cód.:** MP01174124001**Datos técnicos**

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Modularidad: | Top |
| Dimensiones (mm): | 400x900x280 |
| Potencia eléctrica total (kW): | 5 |
| Carga (V): | 380-415 |
| Amperio (A): | 8 |
| Fases: | 3N |
| Sección del cable (mmq): | 5G1,5 |
| Frecuencia (Hz): | 50-60 |
| Volumen neto (m3): | 0,101 |
| Dimensiones embalaje (mm): | 480x1026x475 |
| Peso Bruto (kg): | 31 |
| Volumen bruto (m3): | 0,234 |

Características

| | |
|-----------|--|
| Top: | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor |
| Pomos: | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5 |
| Chimenea: | Extraíble de hierro fundido |

Placa de cocción eléctrica de inducción wok modelo top. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Placa de cocción de vitrocerámica wok, sellada herméticamente a la encimera. El calentamiento se activa mediante un sistema de reconocimiento de las ollas que se apoyan en la placa que tiene una zona de cocción de 5 kW. Luz de señalización para indicar la activación del calentamiento y el correcto funcionamiento del aparato. Predisposición para la unión de cabeza. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Equipo equipado con cuatro patas regulables en altura para su colocación en plano. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 5 kW.

Diseño técnico

E: Alimentación eléctrica