modular



Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/40CPE/1V26/P **Cód.:** MP01214123001

Datos técnicos

Modularidad:	Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):	400x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	5,6
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	26
Dimensiones cuba 1 (mm):	306x342x318
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	9
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Carga de agua fría:	3/4"
Presión de agua fría (bar):	Presión máxima 5 bar
Descarfa de agua:	1"
Volumen neto (m3):	0,254
Dimensiones embalaje (mm):	480x856x1075
Peso Bruto (kg):	50,6
Volumen bruto (m3):	0,442

Caracteristicas


Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Carga de agua:	Con grifo

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Cuecepastas eléctrico, 1 cuba 26 litros

Cuecepastas eléctrico 1 depósito de 26 litros de capacidad. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10, ranurada con depósito antidesbordamiento. Depósitos ranurados de acero inoxidable AISI 316 brillante con fondo curvado. Carga de agua mediante una electroválvula controlada por un selector situado en el panel frontal. Presostato de carga que, en ausencia de agua en el depósito, impide el calentamiento. Posibilidad de realizar una carga inicial rápida o restauración. Dispensador de agua regulable colocado en la placa en la parte trasera. El calentamiento se realiza mediante resistencias blindadas situadas en el interior de la máquina. Las resistencias pueden inclinarse para facilitar la limpieza del depósito. El calentamiento está controlado por un regulador de energía. Luz de señalización para indicar el funcionamiento del calentamiento. Descarga de agua a través de un grifo situado en el interior de la base inferior. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en los controles durante las operaciones de limpieza. Aparato equipado con patas regulables en altura de acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50/60 Hz - 5,6 kW.

Diseño técnico

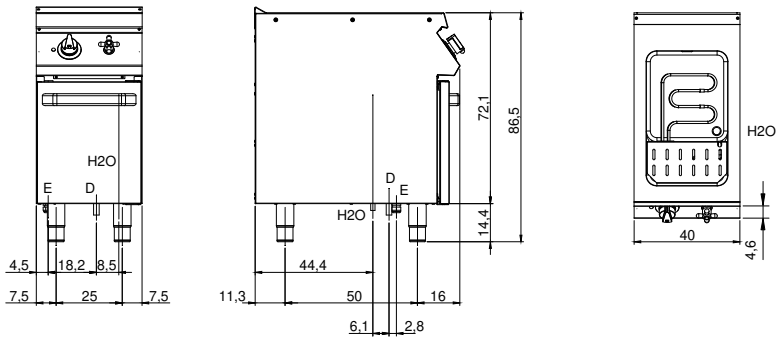

E: Alimentación eléctrica

D: Descarga de agua

H2O: Carga de agua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.