modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/80CPE/2V40/P **Cod:** MP01214124002

Données techniques

Modularité:	Sur placard avec portes
Dimension (mm):	800x900x870
Total puissance électrique (kW):	17
Nr. Cuve:	2
Litres cuve 1:	40
Litres cuve 2:	40
Dimensions de cuve 1 (mm):	306x508x316
Dimensions de cuve 2 (mm):	306x508x316
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	26
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Remplissage eau froide:	3/4" + 3/4"
Pression d'eau froide (bar):	Pression max 5 bar
Vidange eau:	1" + 1"
Volume net (m3):	0,626
Dimensions emballage (mm):	880x1026x1109
Poids brut (kg):	93
Volume brut (m3):	1,001

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Remplissage d'eau:	Avec robinet


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Cuiseur à pâtes électrique, 2 cuves 40+40 litres

Cuiseur a pates electrique, 2 cuves, capacitè 40+40LT. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier inox AISI 304, épaisseur 20/10, avec surface suffisamment ample pour garantir le drainage de la mousse. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Bac réalisée en acier inoxydable AISI 316, GN1/1, capacité de chaque cuve 40 LT. Remplissage d'eau dans la cuve par robinet mécanique placé sur le panneau frontal. Echauffement à travers résistances fixes placées sur le fond de la cuve. Activation de l'échauffement signalé par un voyant. Vidange de l eau par le robinet situé à l intérieur de la base Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l eau pendant les opération de nettoyage. Équipement doté de pieds réglables en hauteur. Protection IPX5 Puissance Electrique VAC 400 3N 50/60 Hz - 17 kW.

Déssin technique

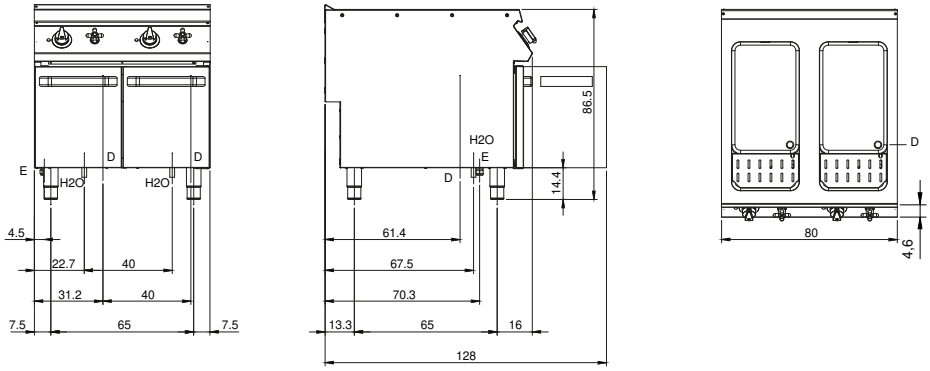

G: Raccord gaz 1/2"

E: Alimentation électrique

D: Vidange eau

H2O: Remplissage eau 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.