modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 650



Modèle: F65/70BME/T **Cod:** MP01252122001

Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	700x650x300
Total puissance électrique (kW):	3
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	33,5
Dimensions de cuve 1 (mm):	630x510x155
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G1
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1/2"
Volume net (m3):	0,137
Dimensions emballage (mm):	776x776x636
Poids brut (kg):	33
Volume brut (m3):	0,383


Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Remplissage d'eau:	Introduction manuelle

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Bain-marie électrique Le plan, la cuve et le faux fond sont réalisés en acier inox AISI 304. Habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). La cuve a pour dimensions GN 2/1. Indiquée pour l application de bac GN allant jusqu à 150 mm de hauteur. Faux fond fourni. Cuve avec vidange frontal de l eau, à l aide de robinet à sphère. Interrupteur général. Thermostat réglable de 30° à 90° C. Résistances avec protection situées à l extérieur de la cuve. Voyant lumineux d alimentation électrique et de fonctionnement des résistances. 3 résistances x 1 kW. Puissance totale 3 kW. Alimentation électrique VAC 400+3N 50/60 Hz. Bacs exclus.

Déssin technique

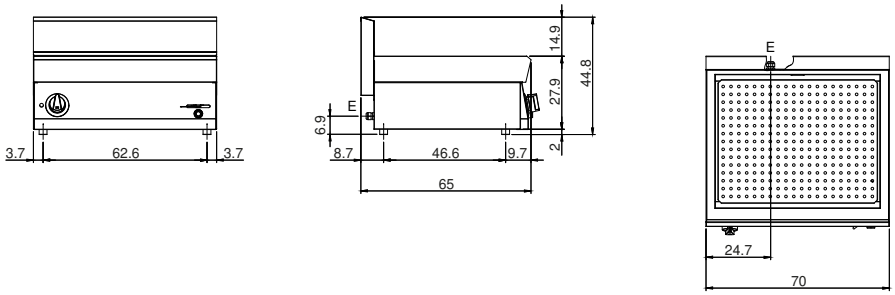

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.