modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/80BME/T **Cod:** MP01254124003



Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	800x900x280
Total puissance électrique (kW):	4,4
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	52
Dimensions de cuve 1 (mm):	730x685x155
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	10
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	3G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,202
Dimensions emballage (mm):	880x1026x509
Poids brut (kg):	58,1
Volume brut (m3):	0,460


Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Remplissage d'eau:	Introduction manuelle

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Bain-marie électrique, 1 cuve GN 1/1 + 1/3 h. 15 cm modèle top. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 12/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Le chauffage s effectue moyennant résistances blindées et réglées par thermostat avec plage d utilisation de 30 à 90°C. Drain d eau par trop-plein avec drain vertical. Voyant lumineux pour indiquer l activation du chauffage. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l eau pendant les opération de nettoyage. Équipement doté de pieds réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation électrique VAC 230 1N 50/60 Hz. Puissance totale 2,2 kW.

Déssin technique

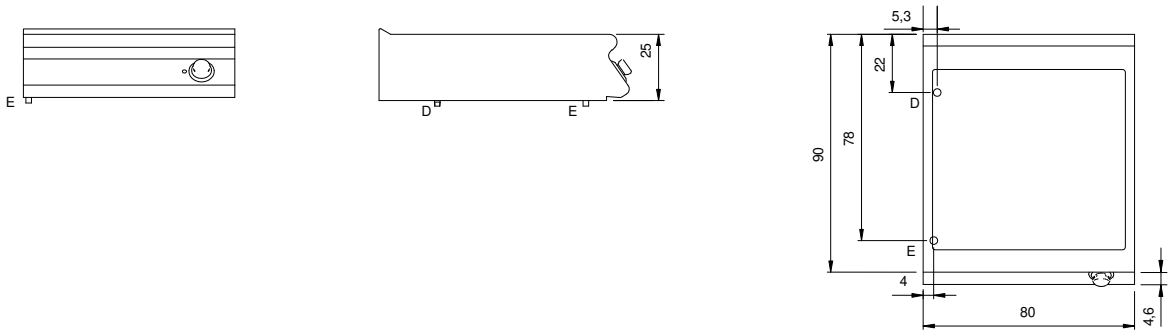

E: Alimentation électrique **D:** Vidange eau

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.