modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/80BME/P **Cod:** MP01254124005

Données techniques

Modularité:	Sur placard avec portes
Dimension (mm):	800x900x870
Total puissance électrique (kW):	4,4
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	52
Dimensions de cuve 1 (mm):	730x685x155
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	10
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G1,5
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,626
Dimensions emballage (mm):	880x1026x1109
Poids brut (kg):	84,3
Volume brut (m3):	1,001

Caractéristiques


Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Poignées:	Les poignées en aluminium brossé offrent une prise sûre et solide avec une lignes ergonomiques
Remplissage d'eau:	Introduction manuelle

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Bain-marie électrique, sur placard avec portes

Bain-marie électrique, 1 cuve GN 1/1 + 1/3 h. 15 cm sur placard avec porte. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier AISI 304, épaisseur 12/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Le chauffage s effectue moyennant résistances blindées et réglées par thermostat avec plage d utilisation de 30 à 90°C. Drain d eau par trop-plein avec drain vertical. Voyant lumineux pour indiquer l activation du chauffage. Boutons de commande à labyrinthe pour empêcher la pénétration de l eau pendant les opération de nettoyage. Équipement doté de pieds réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation électrique VAC 230 1N 50/60 Hz. Puissance totale 2,2 kW.

Déssin technique

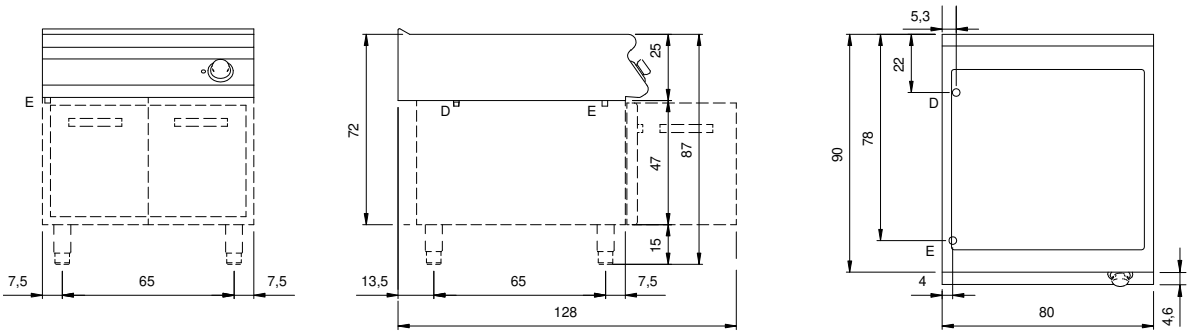

E: Alimentation électrique

D: Vidange eau

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.