modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/70FRESE/2V10/P **Cod:** MP01292123003

Données techniques

Modularité:	Sur placard avec porte
Dimension (mm):	700x700x850
Total puissance électrique (kW):	15
Nr. Cuve:	2
Litres cuve 1:	10
Litres cuve 2:	10
Dimensions de cuve 1 (mm):	244x364x207
Dimensions de cuve 2 (mm):	244x364x207
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,417
Dimensions emballage (mm):	776x776x1180
Poids brut (kg):	71
Volume brut (m3):	0,711

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Réchauffement:	Direct
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Réchauffage:	Résistances basculables pour un nettoyage facile


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Friteuses électrique, éco, 2 cuves 10+10 litres

Friteuse électrique sur placard avec portes, eco version. 2 cuves capacité 10+10 l sur armoire fermée. Le plan et les cuves sont réalisés en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; renforts externes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; revêtement du conduit en acier émaillé. Robinet de vidange installé à l intérieur de l élément neutre sous-jacent. Bac de récupération de l huile fourni. Résistances blindées relevables pour faciliter l entretien et réglées par thermostat avec plage d utilisation de 100° à 190°C. Interrupteur général, thermostat de sécurité et voyant lumineux de bon fonctionnement. Dimensions des cuves : 370x250x210h mm. Capacité des cuves 10+10 l - 1 panier avec manche en matériau thermoplastique, 1 couvercle pour cuve et 1 filtre pour cuve fournis pour chaque cuve. Puissance totale 15 kW. Alimentation électrique V AC 400+3N 50/60 Hz.

Déssin technique

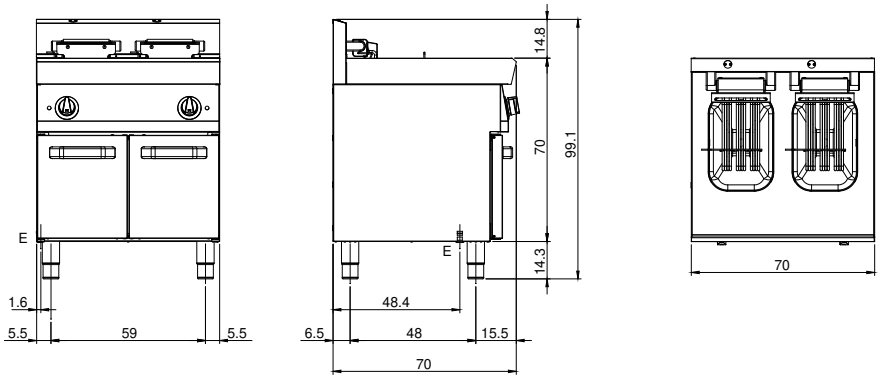

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.