modular

Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

## ROC 900

**Modello:** R90/80FRGL/2V17/P **Cod:** MP01294114053

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Modularità:** | Su vano con porte |
| **Dimensioni (mm):** | 800x900x870 |
| **Potenza elettrica totale (kW):** | 0,2 |
| **Potenza gas totale (Kcal/h):** | 27516 |
| **Potenza gas totale (kW):** | 32 |
| **Numero vasche:** | 2 |
| **Litri vasca 1:** | 17 |
| **Litri vasca 2:** | 17 |
| **Dimensione vasca 1 (mm):** | 310x344x250 |
| **Dimensione vasca 2 (mm):** | 310x344x250 |
| **Connessione gas:** | 1/2" |
| **Tensione (V):** | 220-240 |
| **Elettricità (A):** | 1 |
| **Fasi:** | 1 |
| **Sezione cavo (mmq):** | 3G1 |
| **Frequenza (Hz):** | 50 |
| **Volume netto (m3):** | 0,626 |
| **Dimensioni imballo (mm):** | 880x1026x1274 |
| **Peso lordo (kg):** | 123,1 |
| **Volume lordo (m3):** | 1,150 |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Piano:** | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm |
| **Tipologia riscaldamento:** | Indiretto |
| **Manopole:** | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5 |
| **Camino:** | Amovibile realizzato in ghisa |
| **Elementi riscaldanti:** | Vasca libera |
| **Kit Gas:** | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale) |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

# Friggitrice a gas, 2 vasche 17+17 litri

Friggitrice gas 2 vasche libere 17+17 litri su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Vasche di cottura stampate in acciaio inox AISI 304 con angoli interni raggiati e dotate di invaso anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata posizionati esternamente alla vasca. Il riscaldamento è regolato per mezzo di valvola di sicurezza con termocoppia. Accensione tramite accenditore elettronico a scariche continue di scintille azionabile mediante pulsante integrato nel comado della valvola gas. Temperatura dell'olio controllata tramite termostato meccanico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comando durante le operazioni di pulizia. In dotazione 1 cestello da 1/1 e 2 da 1/2 in filo d' acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Potenza gas totale 33 kW. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 0,2 kW.

## Disegno tecnico

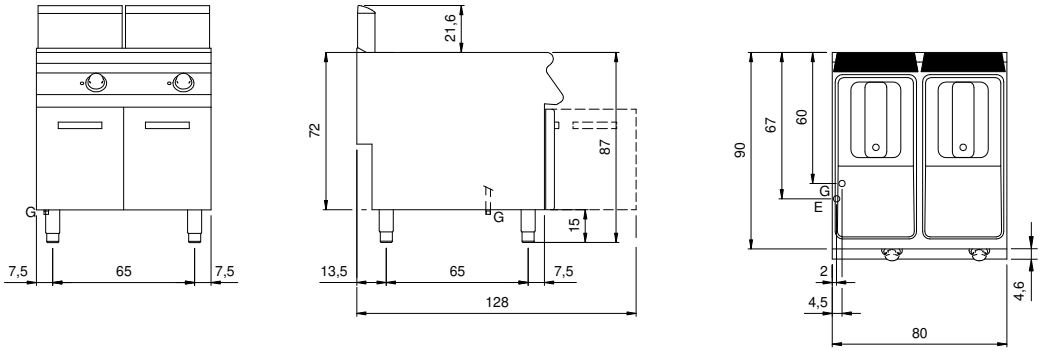


**G:** Connessione gas 1/2"

**E:** Alimentazione elettrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.