modular

Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/80FRER/2V13/P **Cód.:** MP01294123002

Datos técnicos

Modularidad:	Sobra base con puertas
Dimensiones (mm):	800x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	24
Nr. Cubas:	2
Litros cuba 1:	13
Litros cuba 2:	13
Dimensiones cuba 1 (mm):	240x345x255
Dimensiones cuba 2 (mm):	240x345x255
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	37
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G6
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,508
Dimensiones embalaje (mm):	880x856x1109
Peso Bruto (kg):	86,6
Volumen bruto (m3):	0,835

Caracteristicas

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Calentamiento:	Directo
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Calentamiento:	Resistencias basculantes para una mejor limpieza

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Freidora eléctrica, 2 cubas 13+13 litros

Freidora eléctrica 2 depósitos de 13+13 litros sobre base con puertas. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10. Predisposición para la unión de cabeza. Depósitos de cocción ranurados de acero inoxidable AISI 304 con esquinas internas redondeadas y equipados con depósito frontal para la expansión del aceite. Recogida de residuos a través de la zona fría. Calentamiento mediante resistencias blindadas de acero inoxidable AISI 304 situadas en el interior del depósito y orientables en 90° para facilitar la limpieza. Control de la temperatura del aceite mediante termostato mecánico. Termostato de seguridad con restablecimiento manual. Luz de señalización para indicar la activación del calentamiento. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Se suministra con 1 cesta de 1/1 y 2 de 1/2 de alambre de acero cromado y manija de plástico. Aparato equipado con patas regulables en altura de acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 24 kW.

Diseño técnico

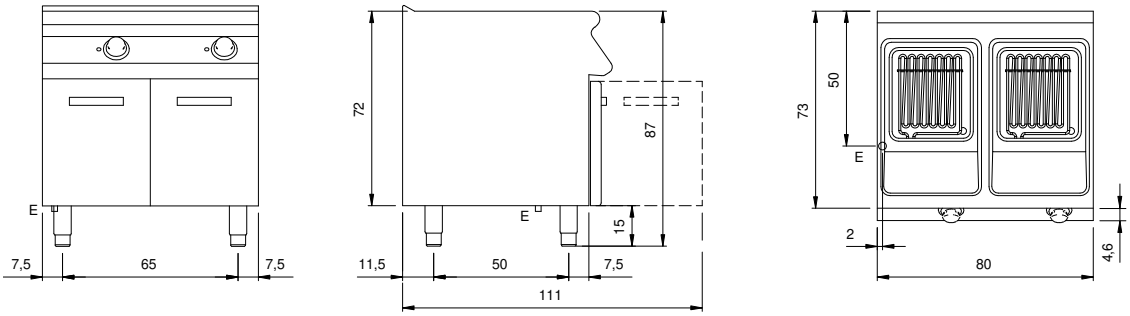

E: Alimentación eléctrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.