

Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

FUN 600

Modello: F60/30SPE/T

Cod: MP01332121000



Dati Tecnici


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	300x600x300
Potenza elettrica totale (kW):	1
Numero vasche:	1
Litri vasca 1:	12,5
Dimensione vasca 1 (mm):	265x325x150
Tensione (V):	220-240
Elettricità (A):	5
Fasi:	1
Sezione cavo (mmq):	3G1
Frequenza (Hz):	50-60
Volume netto (m3):	0,054
Dimensioni imballo (mm):	376x695x638
Peso lordo (kg):	15
Volume lordo (m3):	0,167

Caratteristiche

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm
Manopole:	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero
Elementi riscaldanti:	Resistenza in ceramica a raggi infrarossi

Scaldapatate elettrico. Il piano, la bacinella ed il falsofondo sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Bacinella GN 1/2. Il piano, la bacinella asportabile GN ½ h 15 cm. Il riscaldamento del cibo avviene mediante resistenze in ceramica a raggi infrarossi. L'apparecchiatura è dotata di interruttore generale e lampada spia di segnalazione del corretto funzionamento. Potenza totale 1 kW. Tensione di alimentazione V AC 230+1 50÷60 Hz.

Disegno tecnico

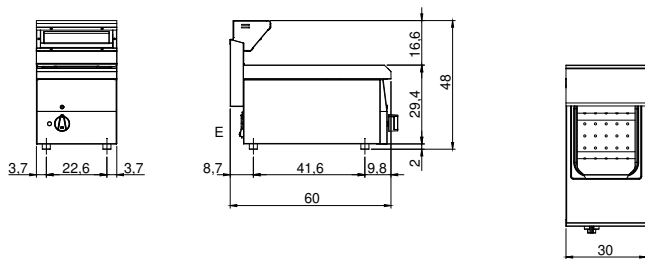

E: Alimentazione elettrica