modular

Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

FUN 600

Modello: F60/30SPE/T **Cod:** MP01332121000

Dati Tecnici

Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	300x600x300
Potenza elettrica totale (kW):	1
Numero vasche:	1
Litri vasca 1:	12,5
Dimensione vasca 1 (mm):	265x325x150
Tensione (V):	220-240
Elettricità (A):	5
Fasi:	1
Sezione cavo (mmq):	3G1
Frequenza (Hz):	50-60
Volume netto (m3):	0,054
Dimensioni imballo (mm):	376x695x638
Peso lordo (kg):	15
Volume lordo (m3):	0,167

Caratteristiche

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm
Manopole:	Realizzate in una robusta mescola di polimero termoresistente di colore nero
Elementi riscaldanti:	Resistenza in ceramica a raggi infrarossi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Scaldapatate elettrico. Il piano, la bacinella ed il falsofondo sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Bacinella GN 1/2. Il piano, la bacinella asportabile GN ½ h 15 cm. Il riscaldamento del cibo avviene mediante resistenze in ceramica a raggi infrarossi. L'apparecchiatura è dotata di interruttore generale e lampada spia di segnalazione del corretto funzionamento. Potenza totale 1 kW. Tensione di alimentazione V AC 230+1 50÷60 Hz.

Disegno tecnico

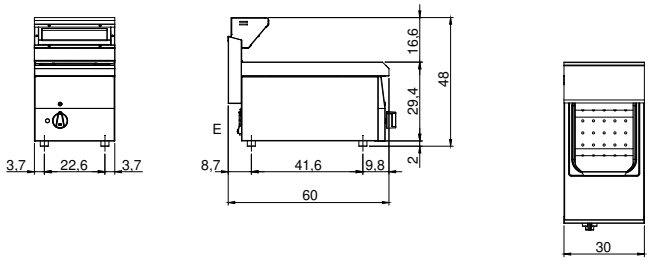

E: Alimentazione elettrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.