modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700



Modèle: F70/40SPE/T **Cod:** MP01332123000

Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	400x700x300
Total puissance électrique (kW):	1
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	25,5
Dimensions de cuve 1 (mm):	325x530x150
Alimentation électrique (V):	220-240
Ampère (A):	5
Phases:	1
Section du câble (mmq):	3G1
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,084
Dimensions emballage (mm):	477x776x612
Poids brut (kg):	25
Volume brut (m3):	0,227


Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Réchauffage:	Résistance en céramique à infrarouge

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Bac chauffant électrique, bac GN 1/1. Le plan, le bac amovible GN 1/1 de 150 mm de hauteur et le faux fond sont réalisés en acier inox AISI 304. habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; renforts externes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430. Le chauffage des aliments s effectue moyennant résistance en céramique à rayons infrarouges. Doté d interrupteur général et de voyant lumineux de bon fonctionnement. 1 résistance x 1 kW. Alimentation électrique VAC 230+1 50/60 Hz.

Déssin technique

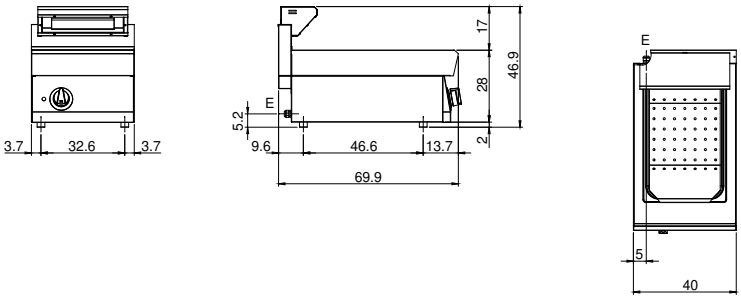

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.