

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

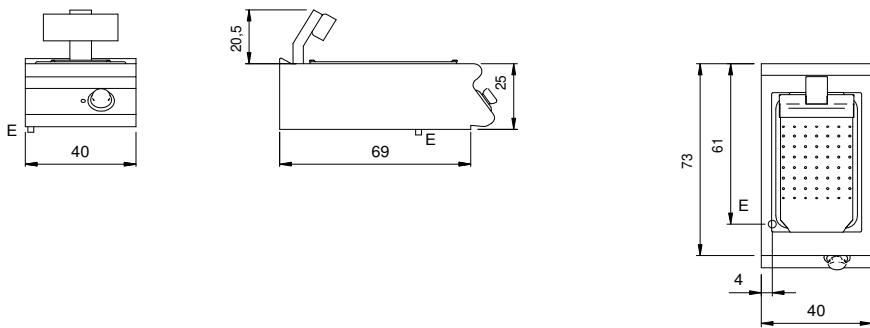
**ROC 700****Modelo:** R70/40SPE/T**Cód.:** MP01334123001**Datos técnicos**

Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	400x730x280
Potencia eléctrica total (kW):	1
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	25,5
Dimensiones cuba 1 (mm):	530x325x150
Carga (V):	220-240
Amperio (A):	5
Fases:	1
Sección del cable (mmq):	3G1
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,082
Dimensiones embalaje (mm):	480x856x475
Peso Bruto (kg):	26,9
Volumen bruto (m3):	0,195

**Características**

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Calentamiento:	Resistencias basculantes para una mejor limpieza

Calentador de patatas eléctrico modelo top. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10. Predisposición para la unión de cabeza. Falso fondo perforado para el goteo del exceso de aceite. El depósito es adecuado para contener lavabos GN 1/1 con una altura máxima de 150 mm. Lámpara de infrarrojos, situada en la parte posterior de la unidad, para calentar los alimentos. Encendido mediante interruptor ON/OFF en el panel. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Equipo equipado con cuatro patas regulables en altura para su colocación en plano. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 1 kW.

**Diseño técnico**

E: Alimentación eléctrica