

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

FUN 650

Modèle: F65/40FTE/CL/T

Cod: MP01372122001



Données techniques


Modularité:	Top
Dimension (mm):	400x650x300
Total puissance électrique (kW):	4,5
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	396x520
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	7
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G1,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,078
Dimensions emballage (mm):	477x776x612
Poids brut (kg):	48
Volume brut (m3):	0,227

Caractéristiques

Plan de travail:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Matériau de la plaque:	Cromo lucido
Boutons de commande:	Realizzate in una robusta mescola di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Tiroir de collecte des liquides:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Plaque:	Cromata lucida
Protection contre les éclaboussures:	Poste su due lati

Fry-top elettrico con piastra liscia cromata lucida. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. La zona di cottura è dotata di 3 resistenze (1,5 kW/cad.) corazzate regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C - Provvisto di termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento - Dimensioni della piastra mm. 395x520 - Potenza totale 4,5 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

Dessin technique

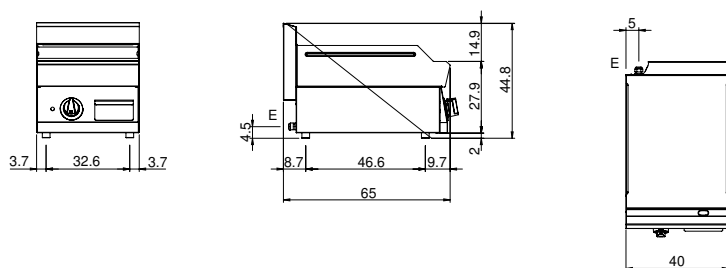

E: Alimentation électrique