modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## FUN 700

**Modèle:** F70/80GRE/P **Cod:** MP01412123001

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Modularité:** | Sur placard avec portes |
| **Dimension (mm):** | 800x700x850 |
| **Total puissance électrique (kW):** | 8,16 |
| **Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):** | 265x405 |
| **Dimensions de zone de cuisson 2 (LxP mm):** | 265x405 |
| **Alimentation électrique (V):** | 380-415 |
| **Ampère (A):** | 12,5 |
| **Phases:** | 3N |
| **Section du câble (mmq):** | 5G2,5 |
| **Fréquence (Hz):** | 50-60 |
| **Volume net (m3):** | 0,476 |
| **Dimensions emballage (mm):** | 880x856x1274 |
| **Poids brut (kg):** | 71 |
| **Volume brut (m3):** | 0,960 |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm |
| **Boutons de commande:** | Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent |
| **Poignées:** | Finition en aluminium brossé |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Grillade électrique, 2 zones de cuisson, sur placard avec porte

Grillade électrique sur armoire avec portes. Dessus en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10 ; revêtement en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10 ; renforts extérieurs en matériau anti-corrosion (tôle aluminisée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; couvercle de cheminée en acier émaillé. Fourni avec tiroir extractible pour la collecte des graisses et pare-éclaboussures sur trois côtés. Zone de cuisson équipée de 3 éléments chauffants thermostatés dans une plage d utilisation de 50° à 300°C. Thermostat de sécurité et voyants de bon fonctionnement. Puissance totale 8,16 kW. Dimensions plaque de cuisson 395x550 mm. Alimentation électrique VAC 400 + 3N 50/60 Hz.

## Déssin technique

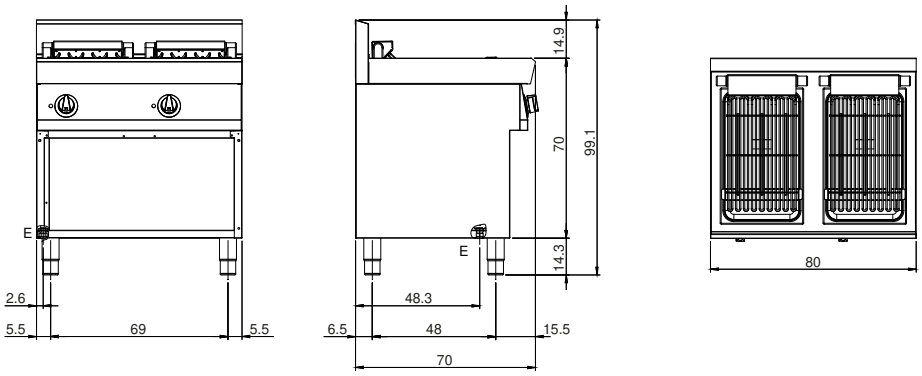


**E:** Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.