modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 700

Modèle: R70/80AGE**Market:** Hors UE **Cod:** MP01494123002

Données techniques

Modularité:	Sur placard fermé
Dimension (mm):	800x730x870
Total puissance électrique (kW):	12
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	n°2 681.084.00 (178,5x475)
Dimensions de zone de cuisson 2 (LxP mm):	n°2 681.084.00 (178,5x475)
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	18,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,508
Dimensions emballage (mm):	880x856x1274
Poids brut (kg):	96
Volume brut (m3):	0,960

Caractéristiques

Grilles:	En fonte
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Tiroir de collecte des liquides:	Extractibles et lavables en lave-vaisselle
Protection contre les éclaboussures:	Placées sur trois côtés


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Aqua grill électrique, 2 zones de cuisson en fonte

«Acqua» grille electrique sur placard fermé. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Grille de cuisson réversibles en fonte. Incliné avec des éléments de contact 5 mm et gourmand pour l écoulement des graisses de cuisson, convenant pour la cuisson des viandes grasses. Horizontal, avec des éléments circulaires, adapté pour la cuisson du poisson et légumes. Avec conduit devant pour la récupération des graisses. Sous les éléments chauffants, il est placé un tiroir de collecte des graisses et à contenir de l eau. Protections anti-éclaboussures sur 3 côtés. Chauffage au moyen d éléments chauffants blindés Incoloy 800 situés sous la grille. Régulation de température par thermostat. Boutons de commande hermétiques et imperméables. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation Electrique, Puissance totale 12 kW 50/60 Hz.

Déssin technique

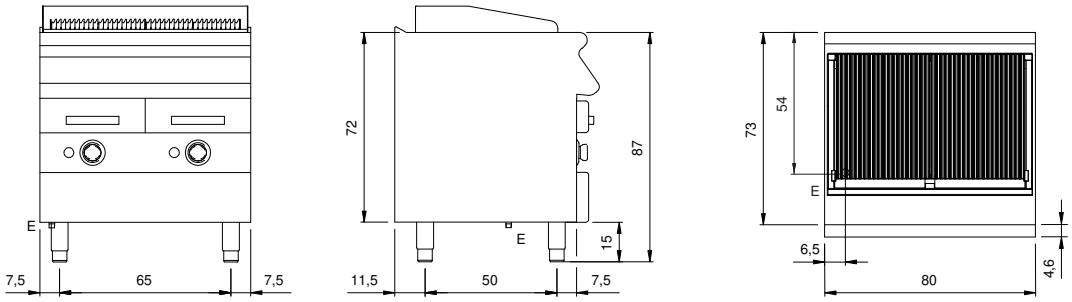

E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.