



Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_

Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modell: R90/80PGD/50

Cod: MP01534114001




### Technische Daten

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Modularer Aufbau:                | Auf geschlossenem Unterscharnk |
| Abmessungen (mm):                | 800x900x870                    |
| Elektrische Gesamtleistung (kW): | 0,1                            |
| Gas Gesamtleistung (Kcal/h):     | 9029                           |
| Gas Gesamtleistung (kW):         | 10,5                           |
| Nr. Becken:                      | 1                              |
| Liter Becken 1:                  | 50                             |
| Becken Abmessungen 1 (mm):       | Ø396x445                       |
| Gasanschluss:                    | 1/2"                           |
| Versorgung (V):                  | 220-240                        |
| Ampere (A):                      | 0,5                            |
| Phasen:                          | 1                              |
| Kabelquerschnitt (mmq):          | 3G1                            |
| Frequenz (Hz):                   | 50                             |
| Heißwasserbefüllung:             | 3/4"                           |
| Warmwassertemperatur (°C):       | 40                             |
| Warmwasserdruck (bar):           | Max. Druck 5 bar               |
| Kaltwasserbefüllung:             | 3/4"                           |
| Kaltwasserdruck (bar):           | Max. Druck 5 bar               |
| Wasserablauf:                    | 1 1/2"                         |
| Nettovolumen (m3):               | 0,626                          |
| Verpackungsabmessungen (mm):     | 880x1272x1274                  |
| Bruttogewicht (kg):              | 170                            |
| Bruttovolumen (m3):              | 1,426                          |

### Eigenschaften

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Platte:          | Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm                 |
| Erwärmung:       | Direkte                                                   |
| Drehknöpfe:      | Aus Aluminium mit Wasserschutz IPX5                       |
| Wasserbefüllung: | Mit Elektroventil                                         |
| Kit Gas:         | Umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet) |

**Technische Zeichnung**

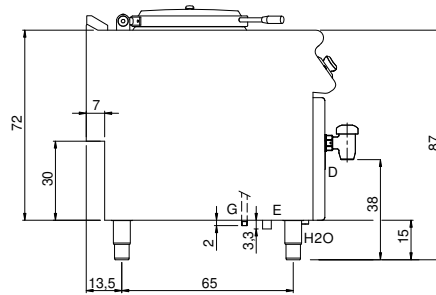

G: Conexión de gas de 1/2 "

E: Elektrobetrieb

H2O: Wasserbefüllung 3/4"

A1: Heißwasserbefüllung

A2: Kaltwasserbefüllung

D: Wasserablauf

D1: Wasserablauf Hohlraum