modular

Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/80PGI/100 **Cód.:** MP01534114005

Datos técnicos

Modularidad:	Sobre base cerrada
Dimensiones (mm):	800x900x870
Potencia eléctrica total (kW):	0,3
Potencia de gas total (Kcal/h):	18057
Potencia de gas total (kW):	21
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	100
Dimensiones cuba 1 (mm):	Ø596x405
Conexión de gas:	1/2"
Carga (V):	220-240
Amperio (A):	1,5
Fases:	1
Sección del cable (mmq):	3G1
Frecuencia (Hz):	50
Carga de agua caliente:	3/4"
Temperatura del agua caliente (°C):	40
Presión de agua caliente (bar):	Presión máxima 5 bar
Carga de agua fría:	3/4"
Presión de agua fría (bar):	Presión máxima 5 bar
Descarfa de agua:	2"
Volumen neto (m3):	0,626
Dimensiones embalaje (mm):	880x1272x1274
Peso Bruto (kg):	166,5
Volumen bruto (m3):	1,426

Caracteristicas

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Calentamiento:	Indirecto
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Carga de agua:	Con elettrovalvola
Kit Gas:	Equipo de conversiòn de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Diseño técnico

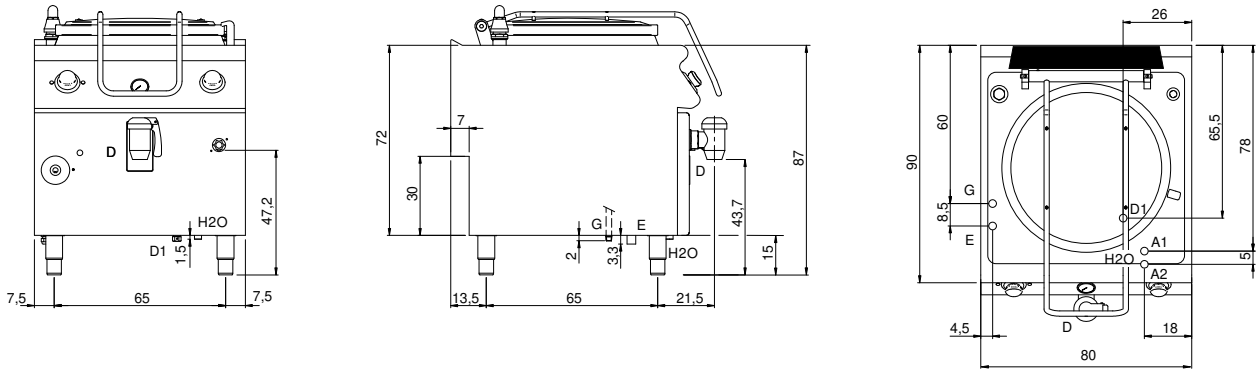

G:	Conexión de gas de 1/2 "	**E:**	Alimentación eléctrica	**H2O:**	Carga de agua 3/4"
A1:	Carga de agua caliente	**A2:**	Carga de agua fría	**D:**	Descarga de agua

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.