



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modelo: R90/80PGI/150

Cód.: MP01534114006


### Datos técnicos

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Modularidad:                        | Sobre base cerrada   |
| Dimensiones (mm):                   | 800x900x870          |
| Potencia eléctrica total (kW):      | 0,3                  |
| Potencia de gas total (Kcal/h):     | 20637                |
| Potencia de gas total (kW):         | 24                   |
| Nr. Cubas:                          | 1                    |
| Litros cuba 1:                      | 150                  |
| Dimensiones cuba 1 (mm):            | Ø596x526             |
| Conexión de gas:                    | 1/2"                 |
| Carga (V):                          | 220-240              |
| Amperio (A):                        | 1,5                  |
| Fases:                              | 1                    |
| Sección del cable (mmq):            | 3G1                  |
| Frecuencia (Hz):                    | 50                   |
| Carga de agua caliente:             | 3/4"                 |
| Temperatura del agua caliente (°C): | 40                   |
| Presión de agua caliente (bar):     | Presión máxima 5 bar |
| Carga de agua fría:                 | 3/4"                 |
| Presión de agua fría (bar):         | Presión máxima 5 bar |
| Descarga de agua:                   | 2"                   |
| Volumen neto (m3):                  | 0,626                |
| Dimensiones embalaje (mm):          | 880x1272x1274        |
| Peso Bruto (kg):                    | 177                  |
| Volumen bruto (m3):                 | 1,426                |

### Características

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Top:           | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor                   |
| Calentamiento: | Indirecto                                                                    |
| Pomos:         | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5                            |
| Carga de agua: | Con elettrovalvola                                                           |
| Kit Gas:       | Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20) |

Diseño técnico

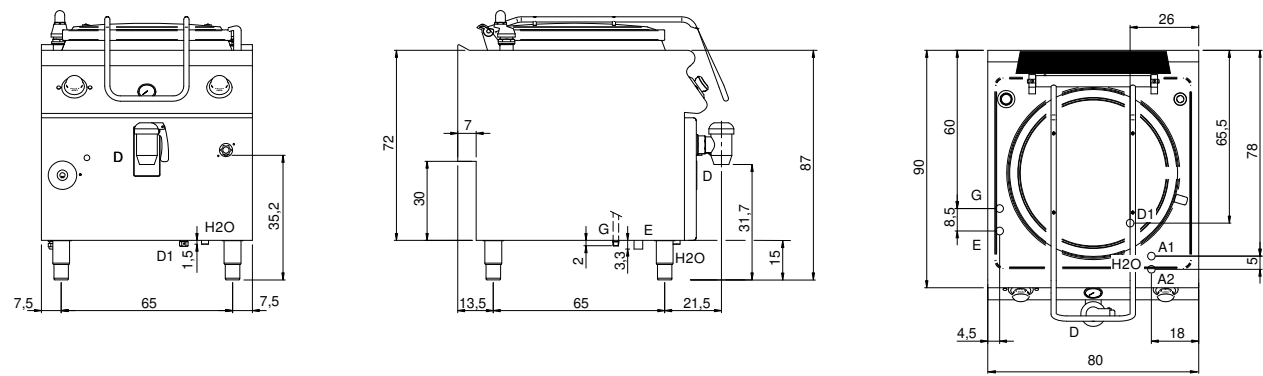

G: Conexión de gas de 1/2 "

E: Alimentación eléctrica

H2O: Carga de agua 3/4"

A1: Carga de agua caliente

A2: Carga de agua fría

D: Descarga de agua