modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/80PED/100 **Cod:** MP01534124001

Données techniques

Modularité:	Sur placard fermé
Dimension (mm):	800x900x870
Total puissance électrique (kW):	12,1
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	100
Dimensions de cuve 1 (mm):	Ø596x405
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	18,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Remplissage eau chaude:	3/4"
Température de l'eau chaude (°C):	40
Pression d'eau chaude (bar):	Pression max 5 bar
Remplissage eau froide:	3/4"
Pression d'eau froide (bar):	Pression max 5 bar
Vidange eau:	2"
Volume net (m3):	0,626
Dimensions emballage (mm):	880x1272x1274
Poids brut (kg):	165
Volume brut (m3):	1,426

Caractéristiques


Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Réchauffement:	Direct
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Remplissage d'eau:	Avec électrovanne

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Marmite électrique chauffe directe, 100 litres

Marmite électrique avec chauffage direct, capacité 100 litres. Les côtés, le fond et l'arrière sont réalisés en acier inox. Le plan est réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Cuve de cuisson avec fond en AISI 316 et parois en AISI 304. Couvercle balancé en AISI 304 avec poignée athermique. Structure porteuse en acier inox. Isolation athermique moyennant panneaux à grand épaisseur. Remplissage d'eau dans la cuve par robinet (eau chaude/froide) et colonne de distribution orientable. Trou de vidange de la cuve avec filtre extractible. Robinet de vidange frontal en laiton chromé avec poignée athermique. Vide en AISI 304. Chauffage par résistances blindées INCOLOY- 800 réglé par thermostat de sécurité. Boutons de commande hermétiques et imperméables. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation electrique, puissance totale 12,1 kW. - VAC 400 3N 50/60 Hz

Déssin technique

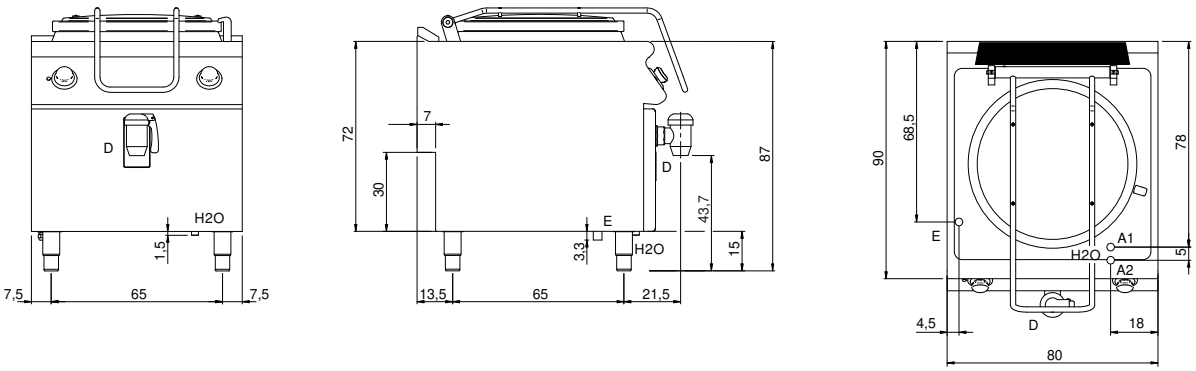

G:	Raccord gaz 1/2"	**E:**	Alimentation électrique	**H2O:**	Remplissage eau 3/4"
A1:	Remplissage eau chaude	**A2:**	Remplissage eau froide	**D:**	Vidange eau

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.