modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 700

Modèle: R70/80BRE/60X/S **Cod:** MP01614123003

Données techniques

Modularité:	Sur placard fermé
Dimension (mm):	800x730x870
Total puissance électrique (kW):	10
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	Fond de cuve 680x397
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	60
Dimensions de cuve 1 (mm):	680x397x170
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	15,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Remplissage eau froide:	3/4"
Pression d'eau froide (bar):	Pression max 5 bar
Volume net (m3):	0,508
Dimensions emballage (mm):	880x856x1109
Poids brut (kg):	145
Volume brut (m3):	0,835

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Matériau de la plaque:	Inox
Finition plaque:	Lisse
Basculement:	Introduction manuelle
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Remplissage d'eau:	Avec électrovanne


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Braisière basculante électrique manuelle, cuve en acier inox, capacité 60 litres

Sauteuse basculante électrique, cuve en acier inox 60 litres. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Epaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Cuve de cuisson en acier inox AISI 304 avec fond en acier inox. Basculement manuel sur axe antérieur par vis sans fin commandée par volant. Remplissage d eau dans la cuve par robinet et colonne de distribution fixée sur la cheminée. Couvercle en acier inox AISI 304 équipé de poignée ergonomique en matériel thermique. Le chauffage s effectue au moyen d éléments chauffants blindés en alliage Incoloy 800. La température de cuisson est réglée par thermostat. Thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.Boutons de commande hermétiques et imperméables. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation VAC 400 3N 50/60 Hz - 10 kW.

Déssin technique

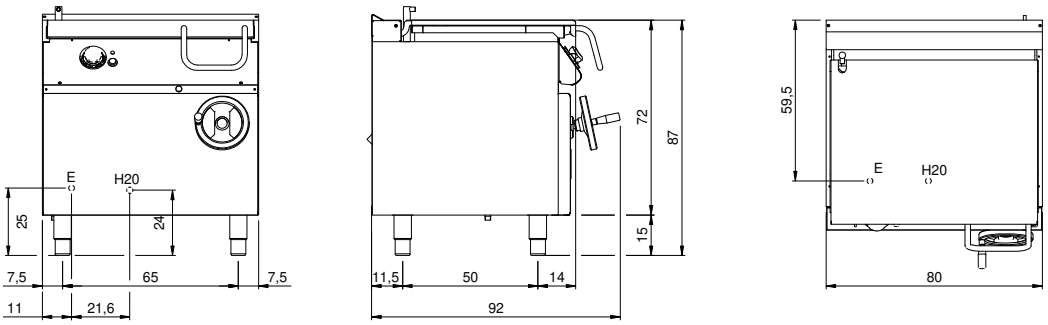

E: Alimentation électrique

H2O: Remplissage eau 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.