modular



Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

## ROC 900

**Modello:** R90/120BRE/120F/S **Cod:** MP01614124005

**Market:** Prodotto destinato al mercato extra Europa

### Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Modularità:** | Su vano chiuso |
| **Dimensioni (mm):** | 1200x900x870 |
| **Potenza elettrica totale (kW):** | 19 |
| **Dimensione zona di cottura 1 (LxP mm):** | fondo vasca 1080x567 |
| **Numero vasche:** | 1 |
| **Litri vasca 1:** | 120 |
| **Dimensione vasca 1 (mm):** | 1080x567x170 |
| **Tensione (V):** | 380-415 |
| **Elettricità (A):** | 30 |
| **Fasi:** | 3N |
| **Sezione cavo (mmq):** | 5G6 |
| **Frequenza (Hz):** | 50-60 |
| **Dimensione connessione acqua fredda (pollici):** | 3/4" |
| **Pressione acqua calda (bar):** | Pressione Max 5 bar |
| **Volume netto (m3):** | 0,94 |
| **Dimensioni imballo (mm):** | 1280x1026x1109 |
| **Peso lordo (kg):** | 249 |
| **Volume lordo (m3):** | 1,456 |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Piano:** | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm |
| **Materiale piastra :** | Ferro |
| **Tipologia ribaltamento:** | Manuale |
| **Manopole:** | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5 |
| **Carico acqua:** | Con elettrovalvola |


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

# Brasiera ribaltabile elettrica, vasca ferro 120 litri, ribaltamento manuale

Brasiera ribaltabile elettrica vasca in ferro 120 litri. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Predisposizione per l'unione di testa. Camino posteriore in ghisa smaltata. Vasca di cottura in acciaio inox AISI 304 con fondo in ferro. Ribaltamento manuale su asse anteriore con vite senza fine comandata da volantino. Immissione acqua in vasca tramite rubinetto e canna di erogazione fissata sul camino. Coperchio in acciaio inox AISI 304 dotato di maniglione ergonomico in materiale atermico. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in lega "Incoloy 800". Controllo delle temperature garantito da termostato . Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 19 kW.

## Disegno tecnico

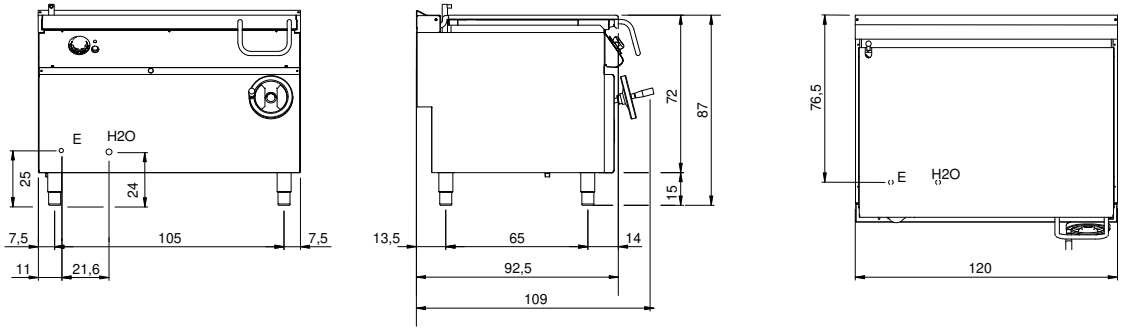


**E:** Alimentazione elettrica

**H2O:** Carico acqua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.