

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_



## REFRIGERAZIONE

Modello: TS16/1M-490-09

Cod: HT10380000209

### Dati Tecnici


Modularità:	Senza piano
Dimensioni (mm):	1600x680x590
Potenza elettrica totale (kW):	0,25
Tensione (V):	220-240
Elettricità (A):	1,15
Frequenza (Hz):	50
Volume netto (m3):	0,642
Dimensioni imballo (mm):	1875x800x998
Peso lordo (kg):	125
Volume lordo (m3):	1,500

### Caratteristiche

Griglie:	Plastificate GN1/1
Piano:	Speciale per sovrapposizione moduli top cucine Roc
Maniglie:	A gola in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Guide cassetti:	Ad estrazione totale

Base refrigerata Snack 3 porte. Realizzata interamente in acciaio inossidabile AISI 304 18/10 con isolamento di 60 mm di spessore ottenuto con resine poliuretaniche prive di CFC e HCFC. Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105°, dotate di guarnizioni con geometria a tripla camera con mescola D7. Refrigerazione ventilata controllata da termostato digitale. Unità condensante estraibile su guide per ispezione e pulizia. Sistema di sbrinamento automatico a gas caldo ed eliminazione dell'acqua di condensa realizzata mediante il calore dissipato dal sistema refrigerante. Funzionamento in classe climatica 5. Classe energetica A. Unità di condensazione incorporata a destra equipaggiata con gas refrigerante R290 a basso impatto ambientale (GWP=3). Temperatura -2°/+8° C. Potenza: 0,25 kW. Voltaggio: 220-240V/1N/50Hz. Incluso kit di fissaggio ad apparecchiature di cottura.

### Disegno tecnico

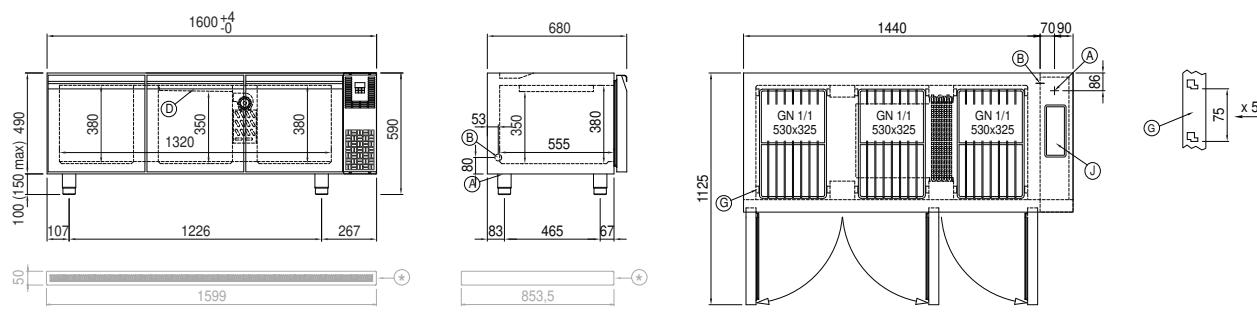

G: Connessione gas 1/2"