modular



Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

REFRIGERAZIONE

Modello: TS16/1M-490-09 **Cod:** HT10380000209

Dati Tecnici

Modularità:	Senza piano
Dimensioni (mm):	1600x680x590
Potenza elettrica totale (kW):	0,25
Tensione (V):	220-240
Elettricità (A):	1,15
Frequenza (Hz):	50
Volume netto (m3):	0,642
Dimensioni imballo (mm):	1875x800x998
Peso lordo (kg):	125
Volume lordo (m3):	1,500

Caratteristiche

Griglie:	Plastificate GN1/1
Piano:	Speciale per sovrapposizione moduli top cucine Roc
Maniglie:	A gola in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Guide cassetti:	Ad estrazione totale


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Tavolo frigorifero 3 porte -2°+8°C
plug-in

Base refrigerata Snack 3 porte. Realizzata interamente in acciaio inossidabile AISI 304 18/10 con isolamento di 60 mm di spessore ottenuto con resine poliuretaniche prive di CFC e HCFC. Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105°, dotate di guarnizioni con geometria a tripla camera con mescola D7. Refrigerazione ventilata controllata da termostato digitale. Unità condensante estraibile su guide per ispezione e pulizia. Sistema di sbrinamento automatico a gas caldo ed eliminazione dell'acqua di condensa realizzata mediante il calore dissipato dal sistema refrigerante. Funzionamento in classe climatica 5. Classe energetica A. Unità di condensazione incorporata a destra equipaggiata con gas refrigerante R290 a basso impatto ambientale (GWP=3). Temperatura -2°/+8° C. Potenza: 0,25 kW. Voltaggio: 220-240V/1N/50Hz. Incluso kit di fissaggio ad apparecchiature di cottura.

Disegno tecnico

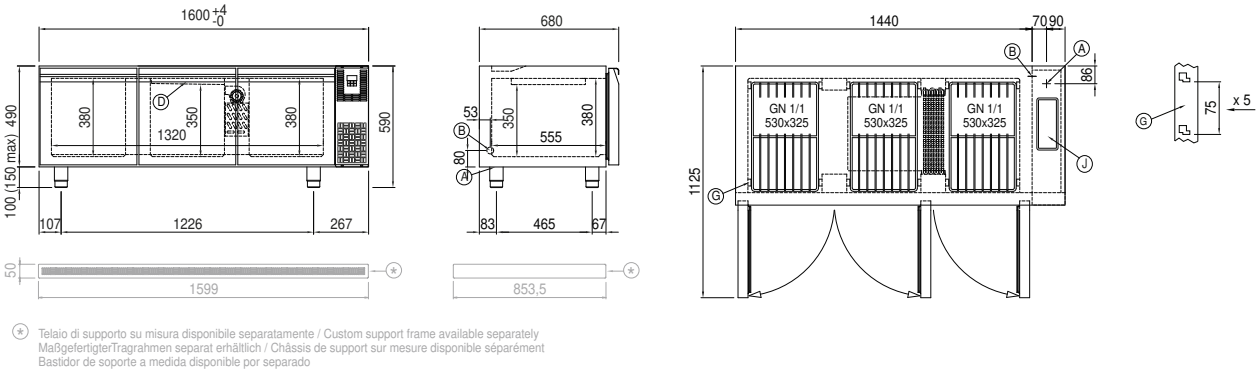

G: Connessione gas 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.