

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_



## REFRIGERACIÓN

Modelo: TS16/1B-490-07

Cód.: HT10380000404

### Datos técnicos


Modularidad:	Sin top
Dimensiones (mm):	1600x680x590
Potencia eléctrica total (kW):	0,85
Carga (V):	220-240
Amperio (A):	3,9
Frecuencia (Hz):	50
Volumen neto (m3):	0,642
Dimensiones embalaje (mm):	1875x800x998
Peso Bruto (kg):	135
Volumen bruto (m3):	1,500

### Características

Parrillas:	Plastificadas GN1/1
Top:	Especial para módulos de cocina superpuestos Roc
Tiradores:	Garganta de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de grosor
Guías de cajón:	Extensión completa

Mueble bajo freezer de 3 puertas. Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con aislamiento de 60 mm de espesor obtenido con resinas de poliuretano libres de CFC y HCFC. Puertas reversibles de cierre automático con tope de 105°, equipadas con juntas de geometría de triple cámara con compuesto D7. Refrigeración ventilada controlada por termostato digital. Unidad condensadora extraíble sobre guías para inspección y limpieza. Sistema automático de descongelación por gas caliente y eliminación del agua de condensación mediante el calor disipado por el sistema frigorífico. Funcionamiento en clase climática 5. Clase energética D. Grupo condensador incorporado a la derecha equipado con gas refrigerante R290 de bajo impacto ambiental (GWP=3). Temperatura -15°/-22°C. Potencia: 0,85 kW. Voltaje: 220-240V/1N/50Hz. Kit de fijación para elementos de cocción incluido.

## Diseño técnico

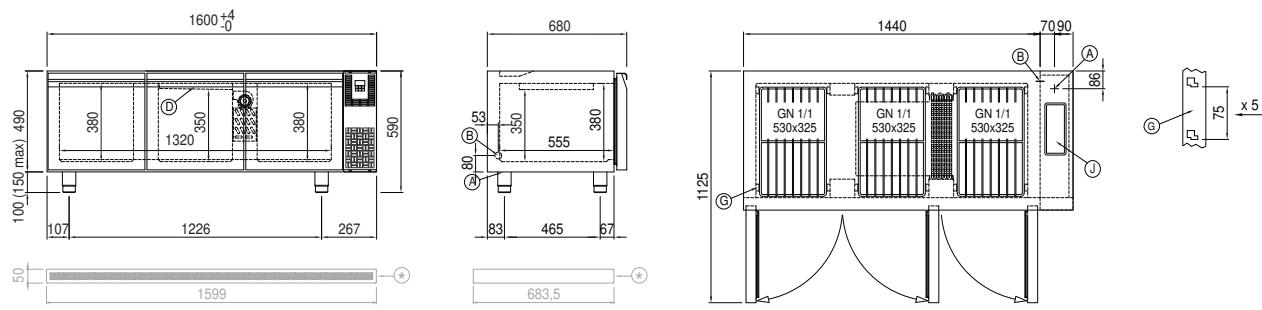

G: Conexión de gas de 1/2 "