



Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/40IND/A

Cód.: MP01134123001

Datos técnicos


Modularidad:	Su vano abierto
Dimensiones (mm):	400x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	7
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	11
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G2,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,254
Dimensiones embalaje (mm):	480x856x1075
Peso Bruto (kg):	63,3
Volumen bruto (m3):	0,442

Características

Top:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm
Pomos:	Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5
Chimenea:	Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa

Piano cottura elettrico ad induzione 2 zone su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano. Il riscaldamento avviene attivato mediante sistema di riconoscimento delle pentole che vengono appoggiate al piano che è dotato di due zone di cottura indipendenti da 3,5 kW. Le zone di cottura sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Predisposizione per l'unione di testa. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 7 kW.

Diseño técnico

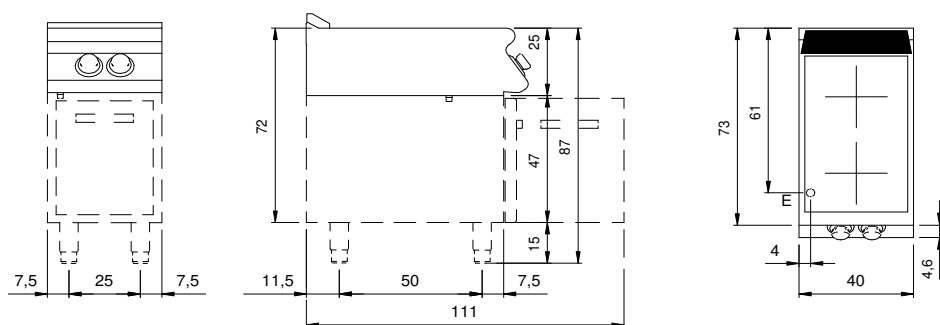

E: Alimentación eléctrica