



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modelo: R70/40FRER/2V8/P

Cód.: MP01294123000

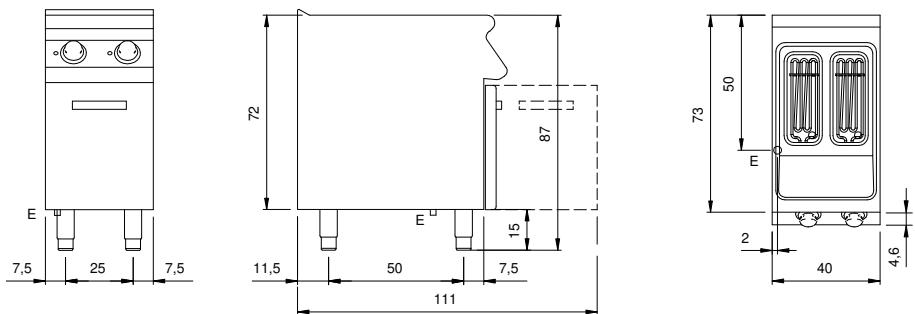
### Datos técnicos

Modularidad:	Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):	400x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	14
Nr. Cubas:	2
Litros cuba 1:	8
Litros cuba 2:	8
Dimensiones cuba 1 (mm):	140x345x255
Dimensiones cuba 2 (mm):	140x345x255
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	21,5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G2,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,508
Dimensiones embalaje (mm):	480x856x1075
Peso Bruto (kg):	65
Volumen bruto (m3):	0,442

### Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Calentamiento:	Directo
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Calentamiento:	Resistencias giratorias

Freidora eléctrica 2 depósitos de 8+8 litros sobre base con puertas. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10. Predisposición para la unión de cabeza. Depósitos de cocción ranurados de acero inoxidable AISI 304 con esquinas internas redondeadas y equipados con depósito frontal para la expansión del aceite. Recogida de residuos a través de la zona fría. Calentamiento mediante resistencias blindadas de acero inoxidable AISI 304 situadas en el interior del depósito y orientables en 90° para facilitar la limpieza. Control de la temperatura del aceite mediante termostato mecánico. Termostato de seguridad con restablecimiento manual. Luz de señalización para indicar la activación del calentamiento. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Se suministra con 2 cestas de alambre de acero cromado y manija de plástico. Aparato equipado con patas regulables en altura de acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 14 kW.

**Diseño técnico**

E: Alimentación eléctrica