modular

Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

FUN 700

Modello: F70/40FTG/L/T **Cod:** MP01372113002

Market: Prodotto destinato al mercato extra Europa

Dati Tecnici

Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	400x700x300
Potenza gas totale (Kcal/h):	4902
Potenza gas totale (kW):	5,7
Dimensione zona di cottura 1 (LxP mm):	396x520
Connessione gas:	1/2"
Volume netto (m3):	0,084
Dimensioni imballo (mm):	477x776x612
Peso lordo (kg):	44
Volume lordo (m3):	0,227

Caratteristiche

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Materiale piastra :	Acciaio dolce
Manopole:	Realizzate in una robusta mescola di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafilamento liquidi
Piastra:	In acciaio dolce
Kit Gas:	Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Fry top gas, piastra liscia in acciaio dolce, top

Fry-top a gas con piastra liscia. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Dotato di bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica. Erogazione gas mediante valvola in sicurezza con termocoppia. Nr. 1 bruciatore x 5,7 kW. Dimensioni piastra mm. 395x550. Possibilità di montaggio su struttura a ponte e di allestimento su armadio aperto o con portine.

Disegno tecnico

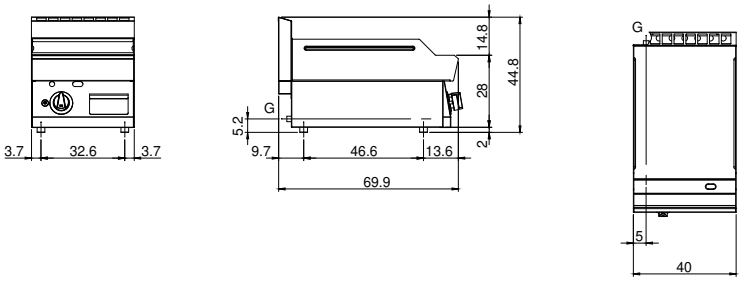

G: Connessione gas 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.