



Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

FUN 700

Modelo: F70/40GRGI/P

Cód.: MP01412113011

Datos técnicos


Modularidad:	Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):	400x700x850
Potencia de gas total (Kcal/h):	6449
Potencia de gas total (kW):	7,5
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):	500x320
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,238
Dimensiones embalaje (mm):	776x776x1180
Peso Bruto (kg):	54
Volumen bruto (m3):	0,711

Características

Parrillas:	En acero inoxidable
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Tiradores:	Acabado en aluminio cepillado
Cajón recoge líquidos:	Desmontable y apto para lavavajillas
Soporte de protección contra salpicaduras:	Colocado en dos lados
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Parrilla de gas sobre base abierta. Tapa construida en acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de espesor; cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de espesor; refuerzos exteriores de material anticorrosivo (chapa aluminizada); fondos y partes internas en acero; cubierta de la chimenea en acero esmaltado. Rejilla de encimera con perfiles en V en hierro fundido. Bandeja extraíble para recoger la grasa residual que debe llenarse con agua durante el funcionamiento. Quemador en acero inoxidable con quemador piloto con encendido piezoeléctrico. Suministro de gas mediante válvula de seguridad con termopar. Nº 2 quemadores x 7,5 kW. Potencia total 15 kW

Diseño técnico

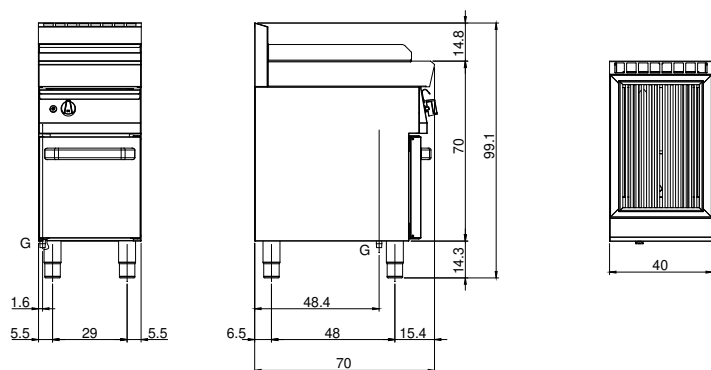

G: Conexión de gas de 1/2 "